



丈量図 S=1/200

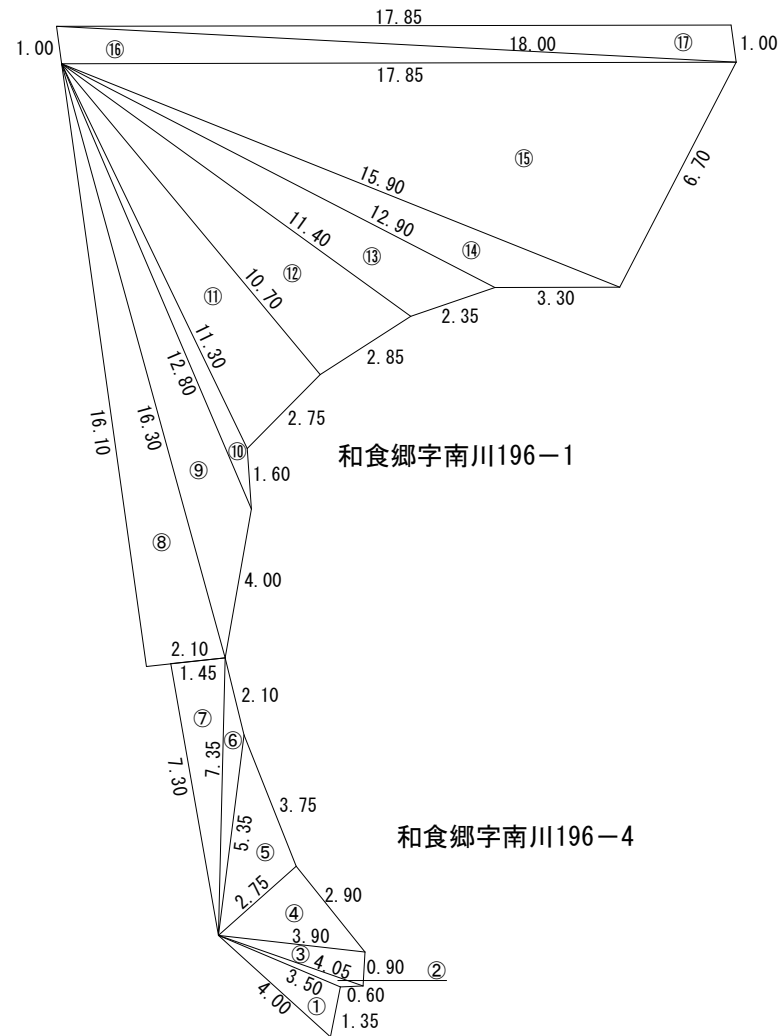

番 号	a	b	c	面 積	
①	4.00	1.35	3.50	2.31	南川196-4 20.63m ²
②	3.50	0.60	4.05	0.45	
③	4.05	0.90	3.90	1.75	
④	3.90	2.90	2.75	3.98	
⑤	2.75	3.75	5.35	4.85	
⑥	5.35	2.10	7.35	2.01	
⑦	7.35	1.45	7.30	5.28	
⑧	16.30	2.10	16.30	17.08	
⑨	16.30	4.00	12.80	13.95	
⑩	12.80	1.60	11.30	3.35	
⑪	11.30	2.75	10.70	14.64	南川196-1 155.66m ²
⑫	10.70	2.85	11.40	15.14	
⑬	11.40	2.35	12.90	10.94	
⑭	12.90	3.30	15.90	9.83	
⑮	15.90	6.70	17.85	53.01	
⑯	1.00	17.85	18.00	8.86	
⑰	18.00	17.85	1.00	8.86	
合 計				176.29	

As鋪裝（控除後面積） $176.29-4.08-1.62=170.59\text{m}^2$


舗装構成

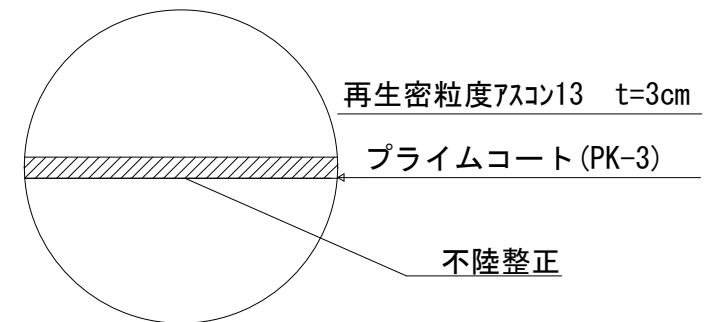

工種	種別	積算	数量
土工	掘削(t=40)	170.59×0.04	6.82m3
	残土処分		6.82m3
	不陸整正		170.59m2
舗装工	表層(t=30)		170.59m2

控除対象 S=1/100

ガードレール基礎



$$9.80 \times 0.40 + 0.40 \times 0.40 = 4.08$$

フェンス基礎



$$0.30 \times 0.30 \times 18 = 1.62$$

工 事 名	R7 町単独 南川残地舗装工事		
路線名等			
工事箇所	那賀郡那賀町和食郷字南川196－1, 4		
図 面 名	丈量図		
縮 尺	S=1:200 1:100	図面番号	1 / 1
事業主体	那賀町		