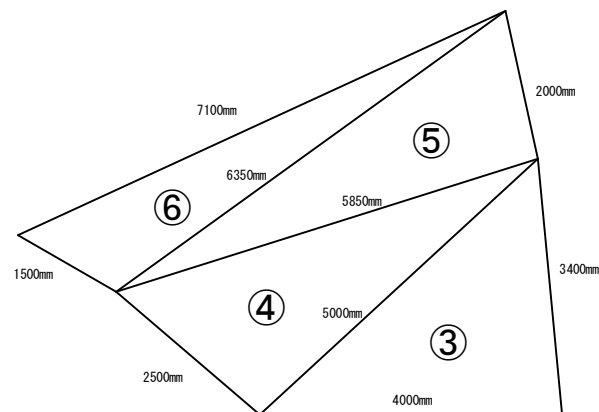
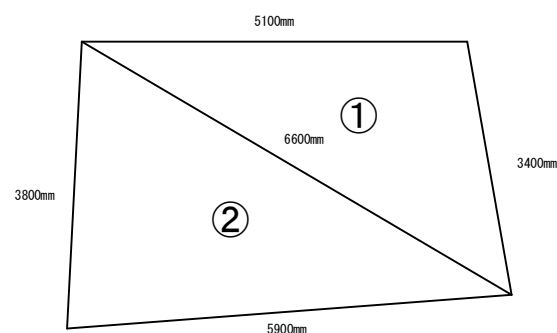


コンクリート路面工面積				
番号	a	b	c	面積
1	5.10	3.40	6.60	8.54
2	6.60	3.80	5.90	11.12
3	4.00	3.40	5.00	6.77
4	5.00	2.50	5.85	6.21
5	5.85	2.00	6.35	5.83
6	6.35	1.50	7.10	4.34
7				42.81

安ヶ谷線維持修繕工事				
舗装版切断		16.50	m	16.50
舗装版破碎		43.00	m2	42.81
殻運搬		2.10	m3	2.1405
掘削	小規模	6.40	m3	6.4215
土砂運搬		6.40	m3	6.4215
不陸整正	補足材無	43.00	m2	42.81
コンクリート路面工	20cm	43.00	m2	42.81

工事名	令和7年度町単独町道安ヶ谷線維持修繕工事		
図面名	路面工展開図		
作成年月日			
縮尺	100/1	図面番号	
会社名			
事業者名	那賀町		