



平面図 S=1:200

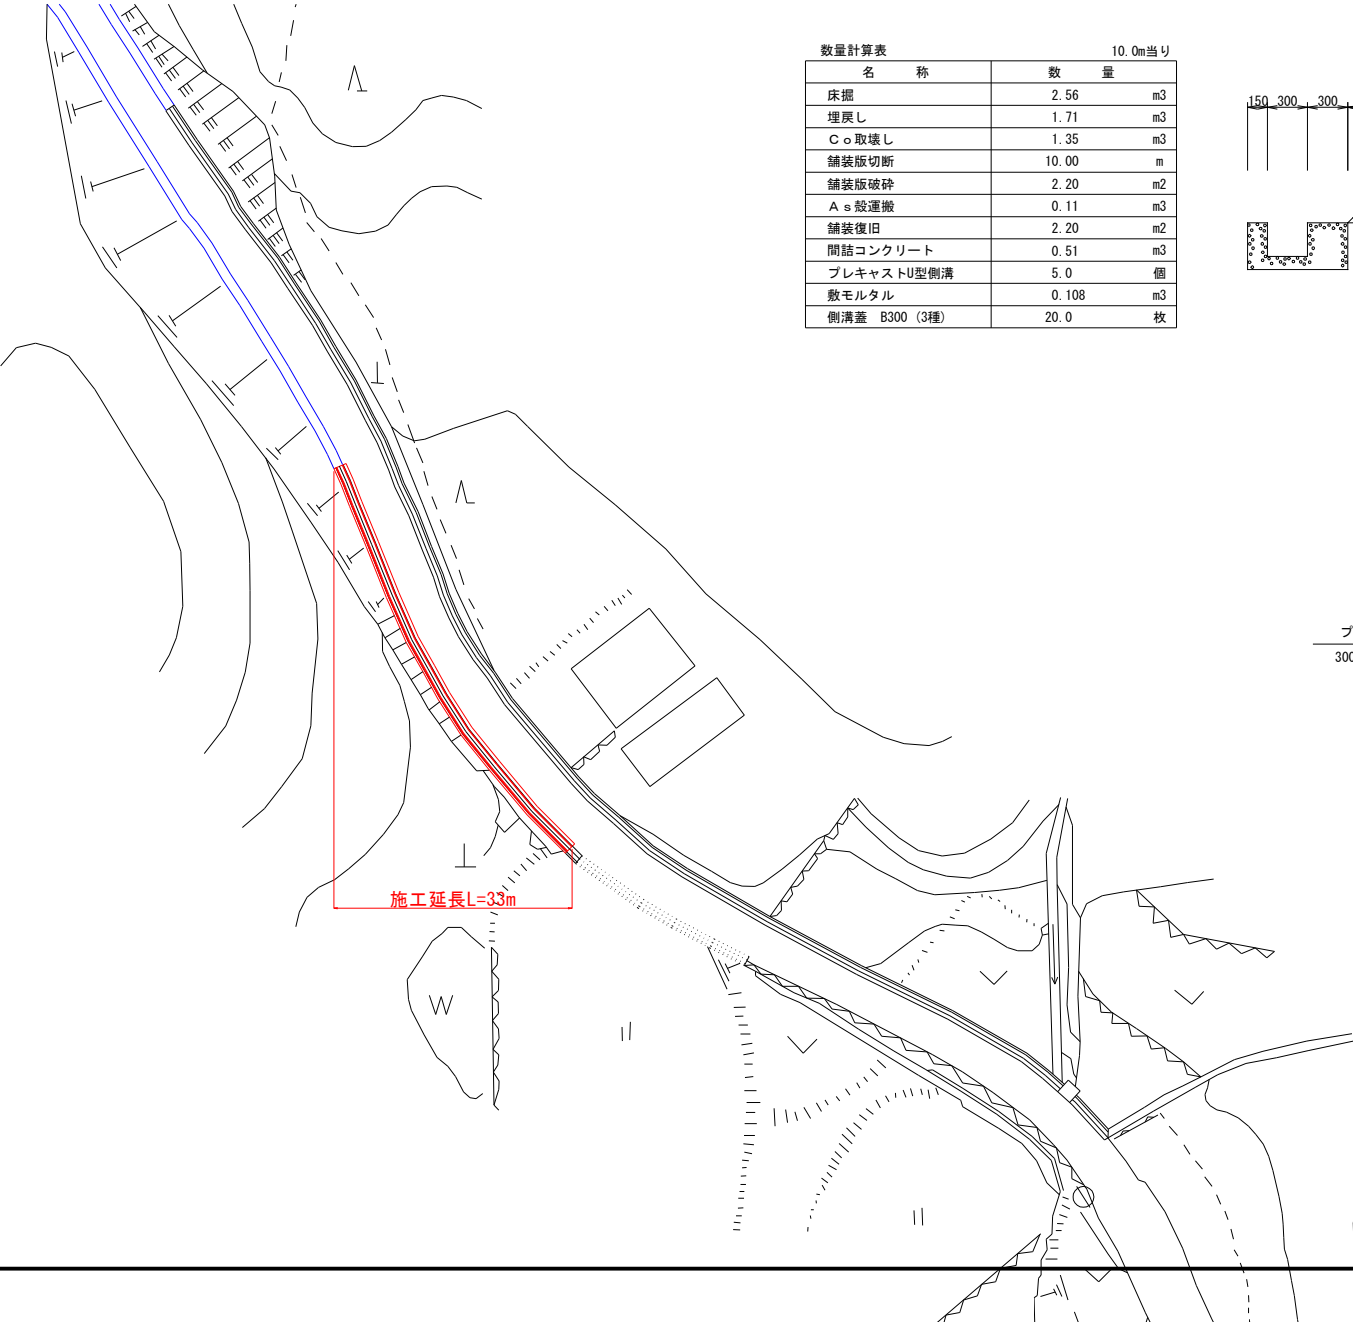


数量計算表		10.0m当り
名 称	数	量
床掘	2.56	m ³
埋戻し	1.71	m ³
C o取壊し	1.35	m ³
舗装版切断	10.00	m
舗装版破砕	2.20	m ²
As 殻運搬	0.11	m ³
舗装復旧	2.20	m ²
間詰コンクリート	0.51	m ³
プレキャストU型側溝	5.0	個
敷モルタル	0.108	m ³
側溝蓋 B300 (3種)	20.0	枚

標準断面図 S=1:20

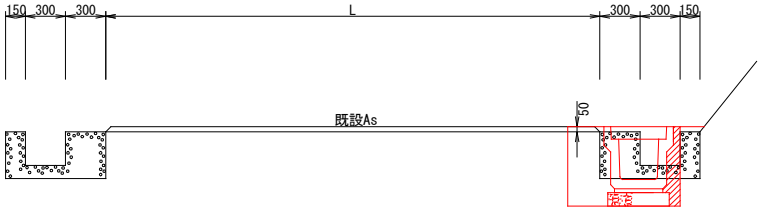

構 造 図
U型側溝 S=1:20

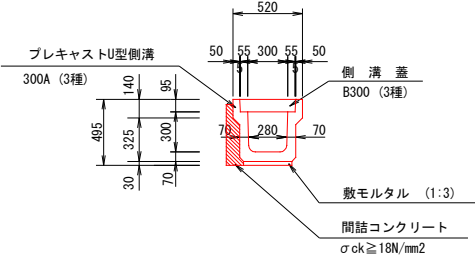

工 事 名	令和7年度町単独町道隆谷線改修工事		
路線名等	町道隆谷線		
工事箇所	那賀郡那賀町隆谷		
図 面 名	平面図・標準断面図・構造図		
縮 尺	図示	図面番号	1 / 1
事業者名	那賀町建設課		