

設計数量総括表

令和7年度町単独町道蔭谷線改修工事

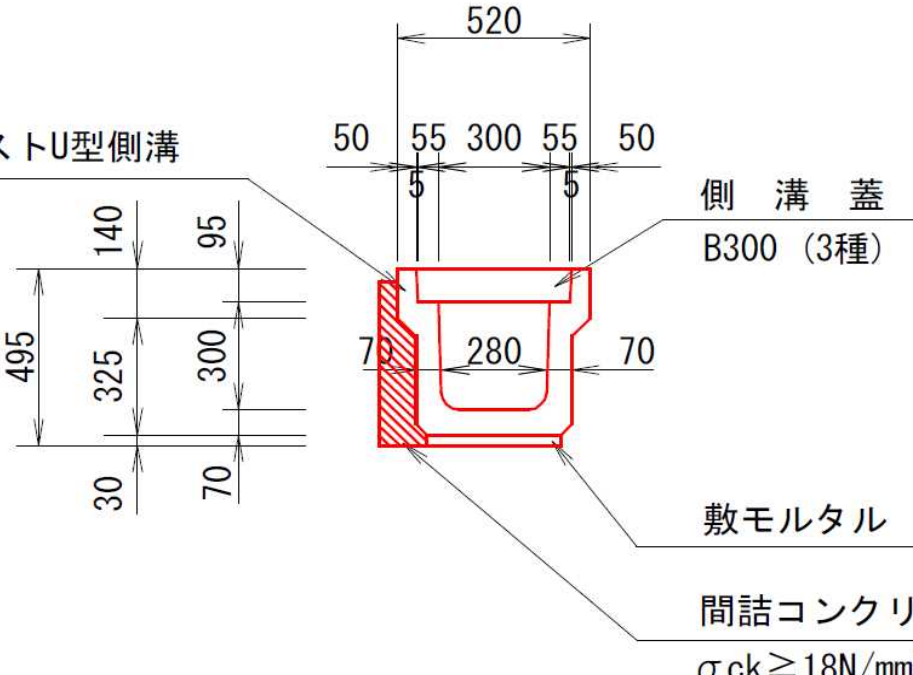
[illegible]

単 位 数 量 計 算 書

令和7年度町単独町道蔭谷線改修工事

細 別 : U型側溝
規 格 : 3種-300A

10.0m当たり

略 図			
プレキャストU型側溝 300A (3種) 			
材料／規格	算 式	数 量	
床堀 土砂	0.256x10	2.560 m3	
埋戻	0.171x10	1.710 m3	
Co取り壊し	0.135x10	1.350 m3	
舗装版切断	1x10	10.000 m	
舗装版破碎	0.22x10	2.200 m2	
A s 殻運搬	0.011x10	0.110 m3	
舗装復旧	0.22x10	2.200 m2	
間詰コンクリート	0.051x10	0.510 m3	
プレキャスト側溝 3種-300A	0.5x10	5.000 個	
敷モルタル	0.0108x10	0.108 m3	
側溝蓋	2x10	20.000 枚	