


令和7年度 町単独普通河川ほりう谷川河川改修工事

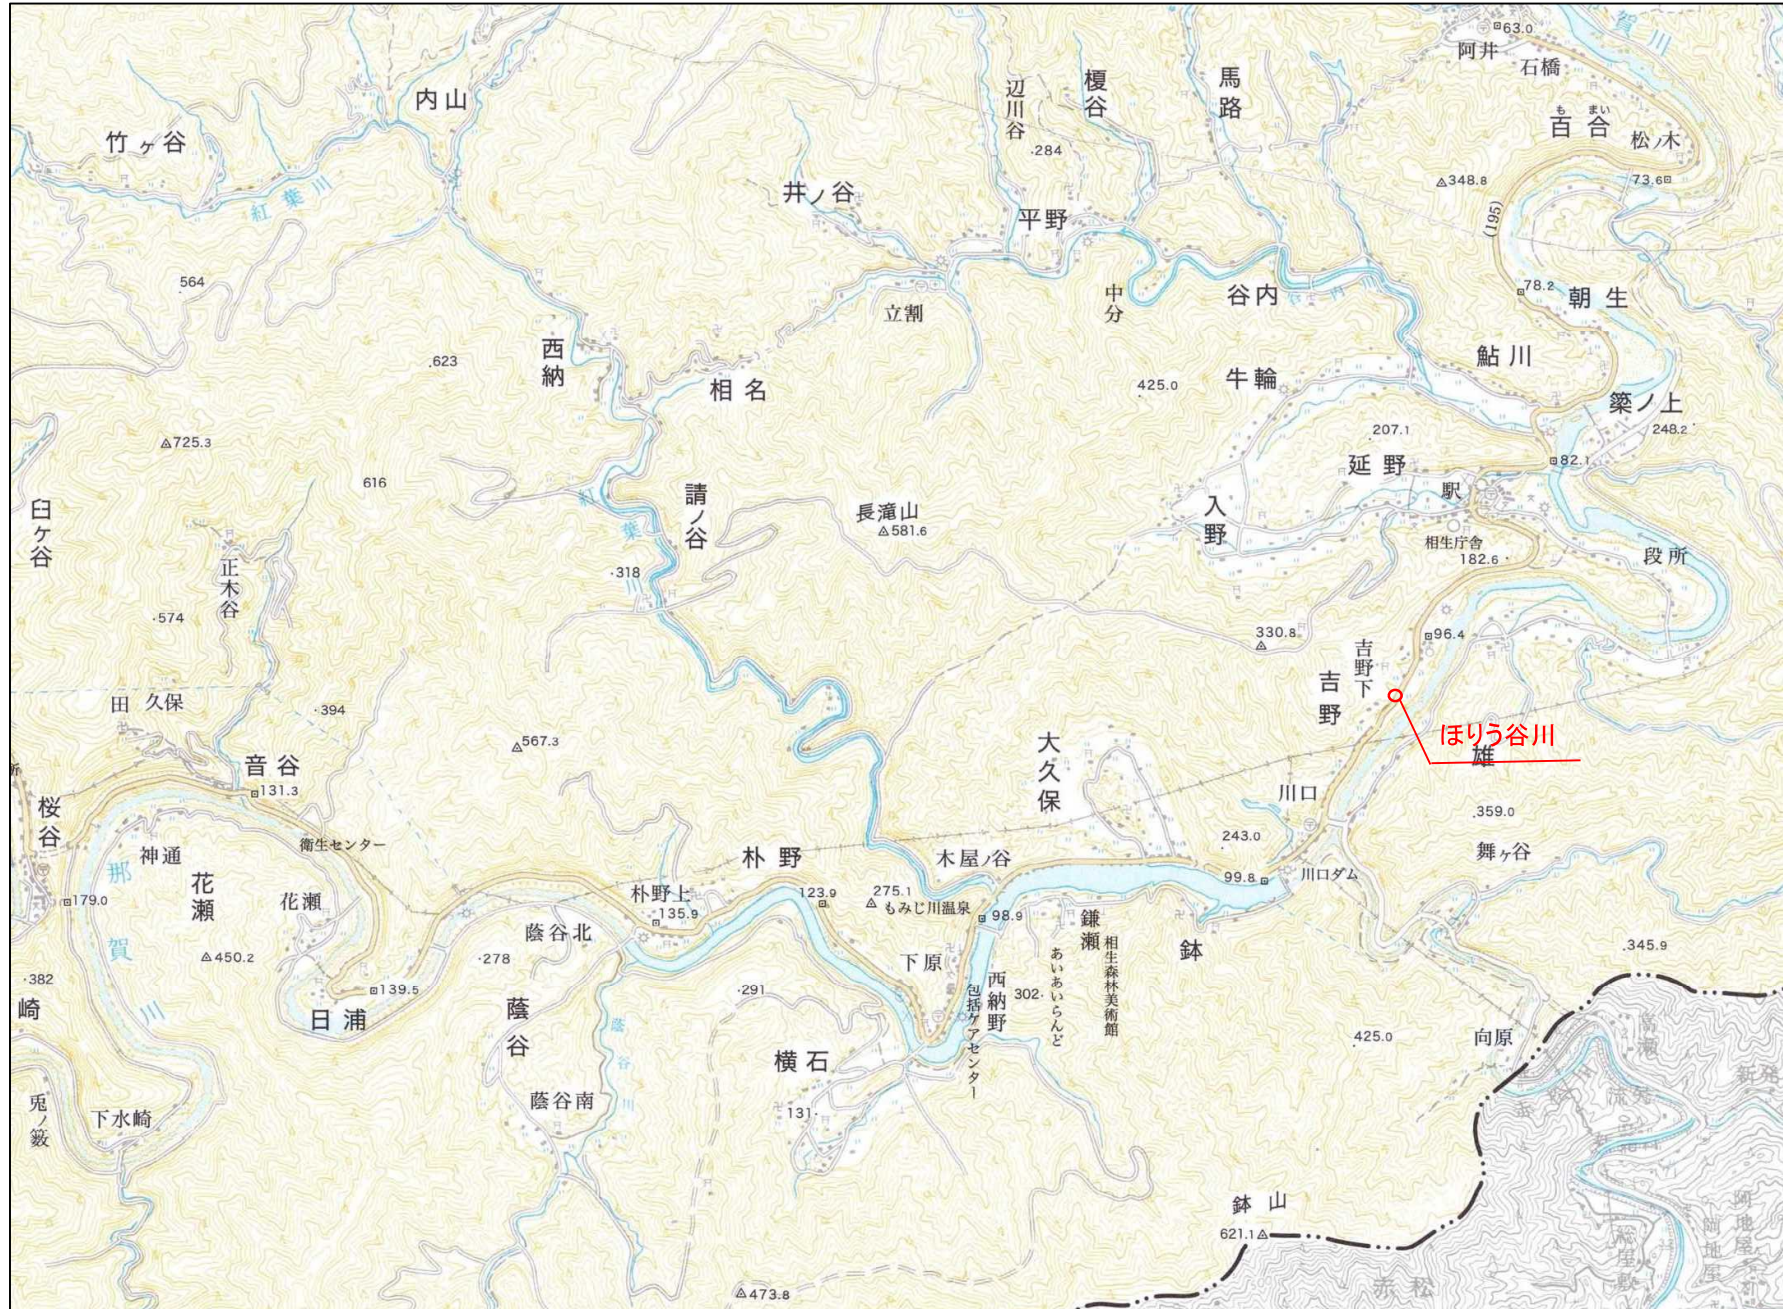

ほりう谷川

数 量 総 括 表

No.1


那賀郡那賀町吉野

内 訳						
工 種	名 称	種 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
(本体工事)						
土 工						
	掘削	人力	土砂	m ³	16	
	基面整正			m ²	40	
	土砂運搬		10km以下	m ³	16	
	残土処理	(土砂)		m ³	16	
	残土処理場での整地			m ³	16	
コンクリート工						
	コンクリート	人力打設	18-8-40(高炉)	m ³	8.0	
	基礎碎石		再生クラッシュヤラン40~0	m ²	40.0	
	ネトロンパイプ		PDS-150v φ150	m	33.0	
水替						
	ポンプ設置・撤去			箇所	1.0	
	ポンプ運転	作業時排水	0以上120m ³ /h未満	日	60.0	

数量集計表

[illegible]

河床平張コンクリート工



面積求積表 単位: m^2

番号	計算式	面積
①	$(1.6+0.9) \times 1.1 \div 2$	13.75
②	$(0.9+0.9) \times 1 \div 2$	0.9
③	$(0.9+1.2) \times 11 \div 2$	11.55
④	$(1.2+1.2) \times 7 \div 2$	8.4
⑤	$(1.2+1.4) \times 3 \div 2$	3.9
合計		38.5

種 別	規 格	算 式	数 量
平張コンクリート	18-8-40(高炉)	$38.5\text{m}^2 \times 0.2$ =	7.7 m^3
砕石	40-20	面積求積表より =	6.4 m
ネトロンパイプ	$\phi 150$	$1\text{m} \times 33\text{m}$ =	33.0 本

ほりう谷川

土工数量計算書(本体工事)

NO.1

那賀郡那賀町吉野

[illegible]