




Co舗装工展開図 SC=1:100

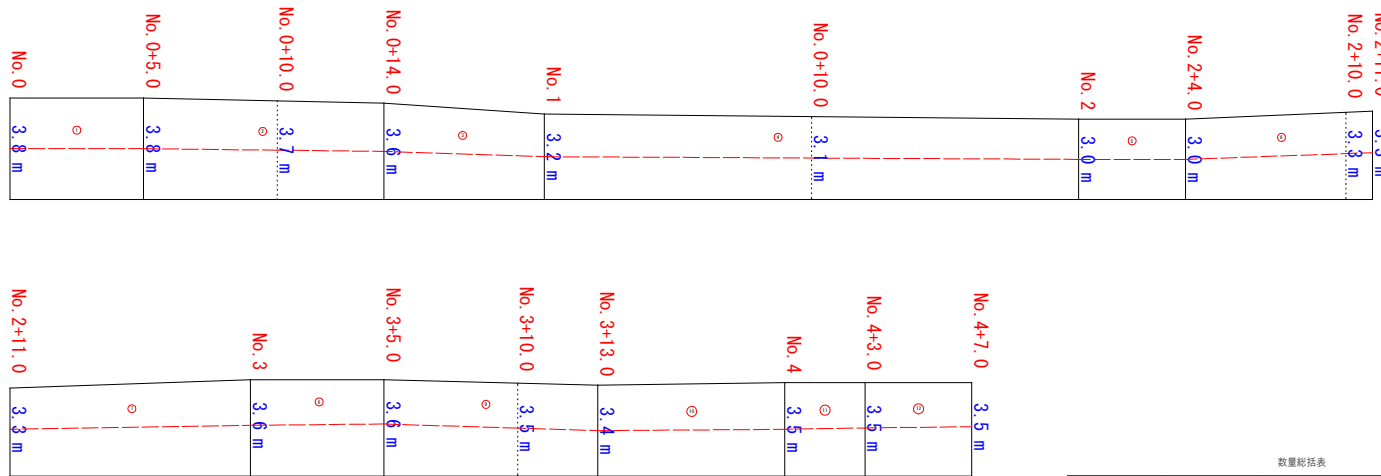


コンクリート舗装工 SC=1:20




溝形鋼 (5×100×50mm) SC=1:2



溶接金網 (φ6.0×150×150) 配置図 SC=1:100



伸縮目材配置図 SC=1:10



注：スベーサーは、1m2に4個以上設置
目地は、5～10mに1箇所施工

数量総括表

工種	種別	規格及び算式	単位	数量	表示数量
土工	土砂掘削		m3	61.80	62.0
	残土処理		m3	61.80	62.0
	土砂運搬	運搬距離 9km	m3	61.80	62.0
	不陸整正		m2	294.50	294.5
	路盤工		m2	294.50	294.5
	路面工		m2	294.50	294.5
構造物撤去工	舗装版切断		m	7.50	7.5
	舗装版破砕		m2	294.50	294.5
	搬運	運搬距離 56.1km	m3	11.80	11.8
	産廃処理		t	27.10	27.1

路面工計算書

No	1辺	2辺	距離	面積
1	3.8	3.8	5.0	19.00
2	3.8	3.6	9.0	33.30
3	3.6	3.2	6.0	20.40
4	3.2	3.0	20.0	62.00
5	3.0	3.0	4.0	12.00
6	3.0	3.3	7.0	22.05
7	3.3	3.6	9.0	31.05
8	3.6	3.6	5.0	18.00
9	3.6	3.4	8.0	28.00
10	3.4	3.5	7.0	24.15
11	3.5	3.5	3.0	10.50
12	3.5	3.5	4.0	14.00
合計				294.45
改め				294.50

土工計算書	計算式	数量
土砂掘削	294.50 x 0.21	= 61.80 m3
土砂運搬	同上	= 61.80 m3
残土処理	同上	= 61.80 m3
路盤工	計算式	数量
不陸整正	路面工計算書より	= 294.50 m2
路盤工	路面工計算書より	= 294.50 m2
構造物撤去工	計算式	数量
舗装版切断	3.80 + 3.7	= 7.50 m
舗装版破砕	路面工計算書より	= 294.50 m2
搬運	294.50 x 0.04	= 11.80 m3
産廃処理	11.80 x 2.3	= 27.10 t
路面工	計算式	数量
Co路面工	路面工計算書より	= 294.50 m2
溶接金網	294.50 - ((87.0+87.0+3.8+3.5)*0.10) - ((3.7+3.2+3.1+3+3.3+3.6+3.5+3.5)*0.2)	= 267.99 m2
目地材	(3.8+3.7+3.2+3.1+3.0+3.3+3.6+3.5+3.5+3.7)*0.15	= 5.16 m2
溝形鋼	6.00 m x 4本 x 9.36 kg/m	= 224.64 kg

図面番号	第1号	図面総数	1葉
図名	展開図	編	図示
名 称	令和8年度 県単林道事業 木沢名寺内線改良工事	尺	
施 行 箇 所	那賀郡那賀町木沢名		
工 事 種 別	林道改良工事		
所 属 年 度	令和 8 年度	工 事 番 号	
町 長	設 計	製 図	那賀町役場 木沢支所