








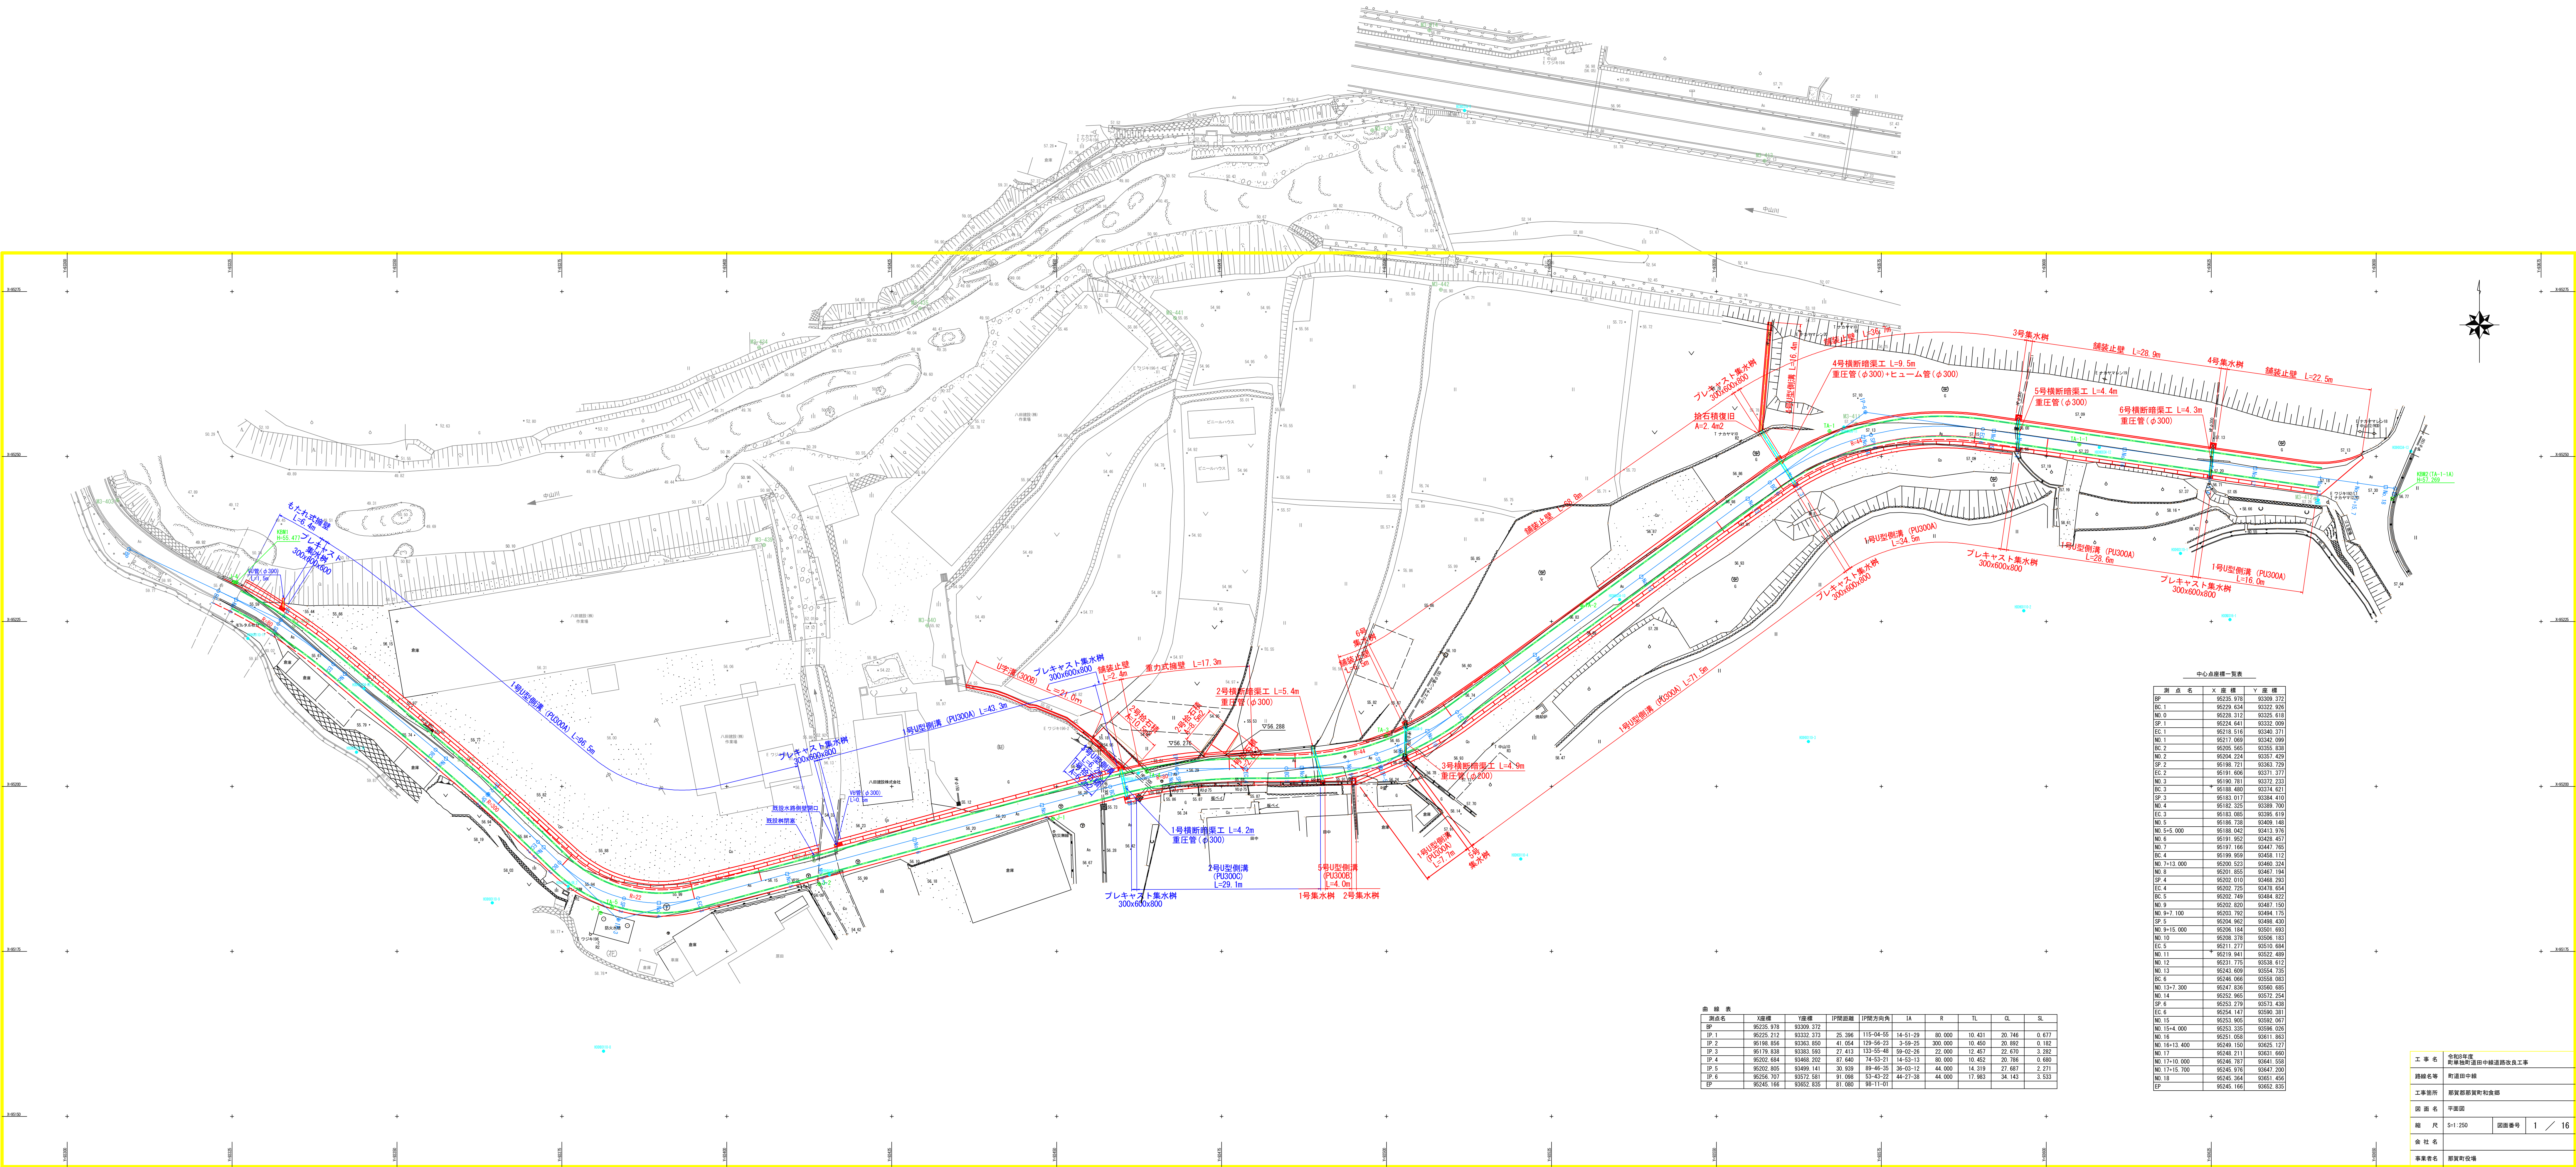


管 線 種 別	管 径	管 種	管 長	管 材	管 種	管 径	管 種	管 長	管 材
IP 1	φ300	UP	10.00	UP	IP 1	φ300	UP	10.00	UP
IP 2	φ300	UP	10.00	UP	IP 2	φ300	UP	10.00	UP
IP 3	φ300	UP	10.00	UP	IP 3	φ300	UP	10.00	UP
IP 4	φ300	UP	10.00	UP	IP 4	φ300	UP	10.00	UP
IP 5	φ300	UP	10.00	UP	IP 5	φ300	UP	10.00	UP
IP 6	φ300	UP	10.00	UP	IP 6	φ300	UP	10.00	UP






中心点座標一覧表

管 線 名	X 座 標	Y 座 標
IP 1	95235.978	95239.372
IP 2	95239.544	95239.926
IP 3	95239.312	95239.614
IP 4	95239.441	95239.090
IP 5	95238.516	95239.371
IP 6	95237.589	95239.089
IP 7	95236.661	95239.631
IP 8	95234.224	95237.429
IP 9	95236.711	95239.729
IP 10	95231.406	95237.377
IP 11	95230.781	95237.233
IP 12	95230.440	95237.621
IP 13	95230.017	95234.410
IP 14	95232.355	95239.790
IP 15	95231.085	95239.619
IP 16	95230.738	95239.143
IP 17	95230.042	95231.974
IP 18	95231.952	95239.457
IP 19	95237.166	95247.795
IP 20	95239.959	95248.112
IP 21	95239.523	95249.324
IP 22	95239.455	95249.194
IP 23	95239.019	95249.286
IP 24	95239.735	95249.654
IP 25	95239.749	95249.827
IP 26	95239.830	95249.150
IP 27	95239.732	95249.155
IP 28	95239.461	95249.420
IP 29	95239.144	95250.693
IP 30	95239.370	95250.183
IP 31	95237.177	95250.684
IP 32	95239.441	95252.489
IP 33	95239.735	95253.613
IP 34	95242.699	95254.735
IP 35	95246.069	95256.083
IP 36	95247.836	95259.693
IP 37	95252.965	95272.254
IP 38	95252.739	95273.438
IP 39	95254.147	95280.381
IP 40	95253.366	95281.097
IP 41	95253.356	95281.024
IP 42	95253.050	95281.182
IP 43	95250.150	95282.177
IP 44	95246.211	95283.690
IP 45	95246.307	95284.598
IP 46	95245.976	95287.200
IP 47	95245.384	95291.498
IP 48	95245.169	95292.831

工 事 名	令和4年度 新築・増設・改修・中継・延伸・改良工事
図 書 名	新築・増設・改修・中継・延伸・改良工事
工 事 箇所	新築・増設・改修・中継・延伸・改良工事
図 面 名	平面図
縮 尺	S=1:250
図 面 番号	1 / 16
会 社 名	
専 業 者 名	新築・増設・改修・中継・延伸・改良工事

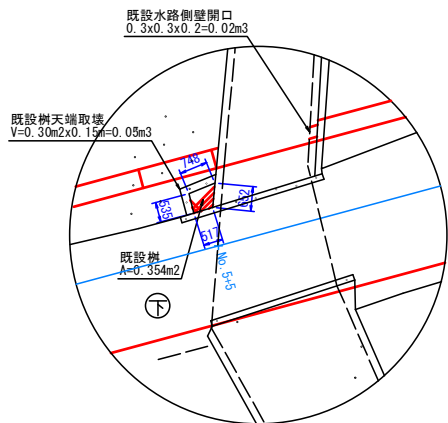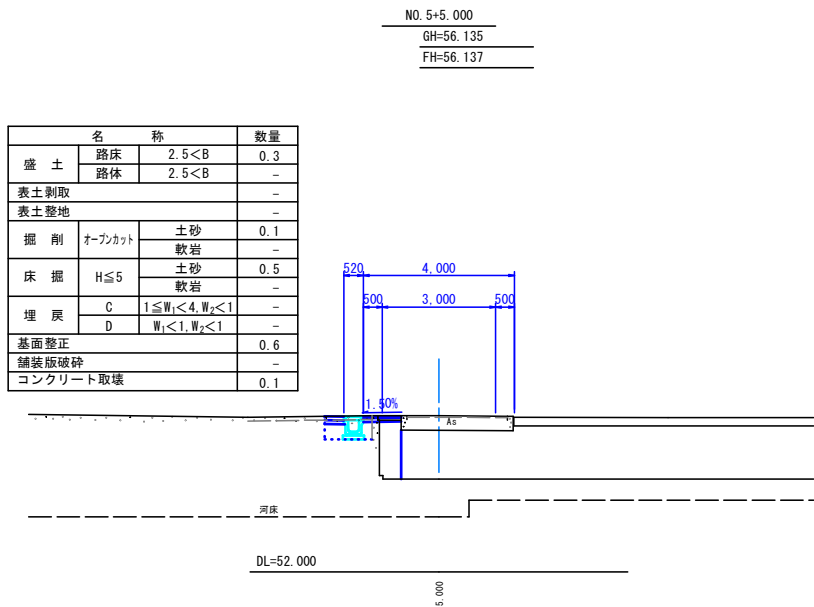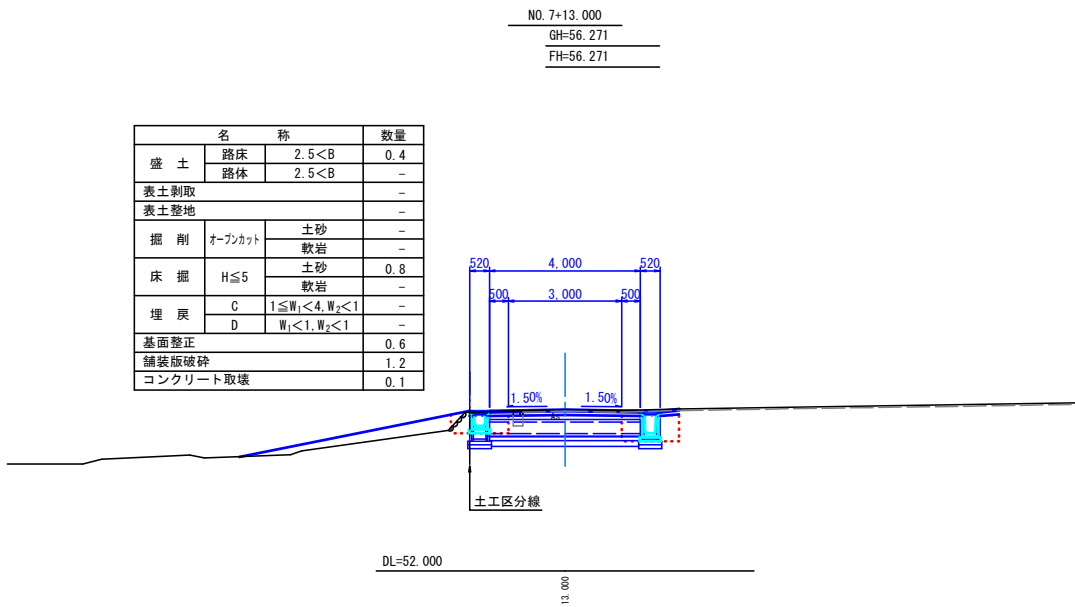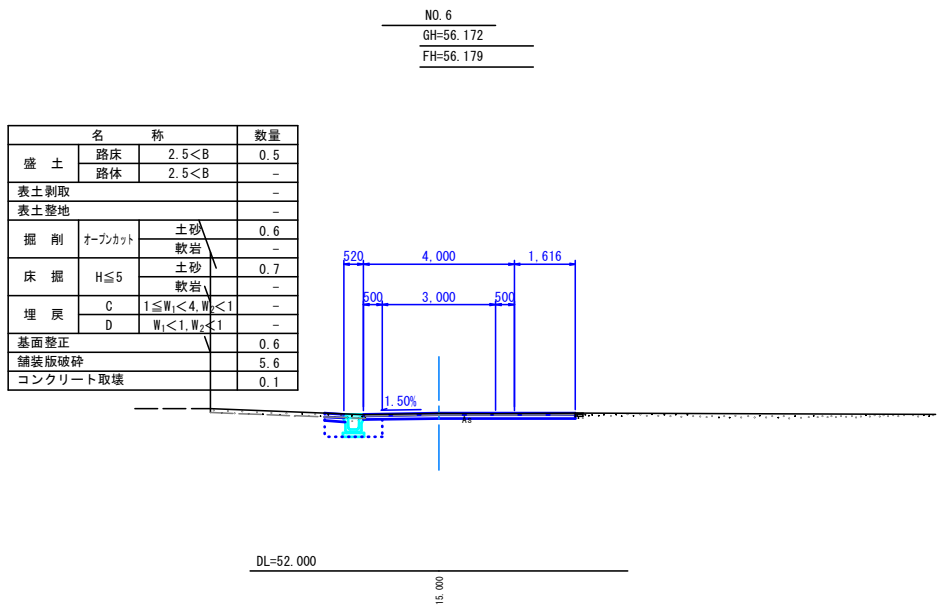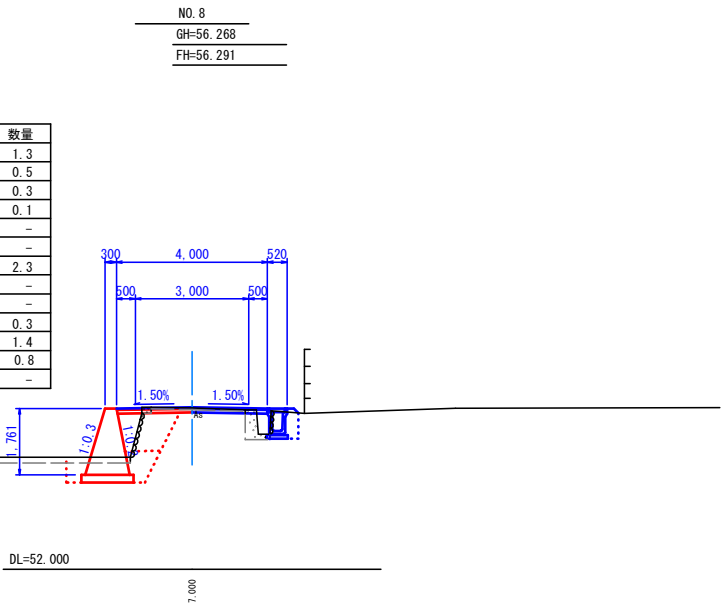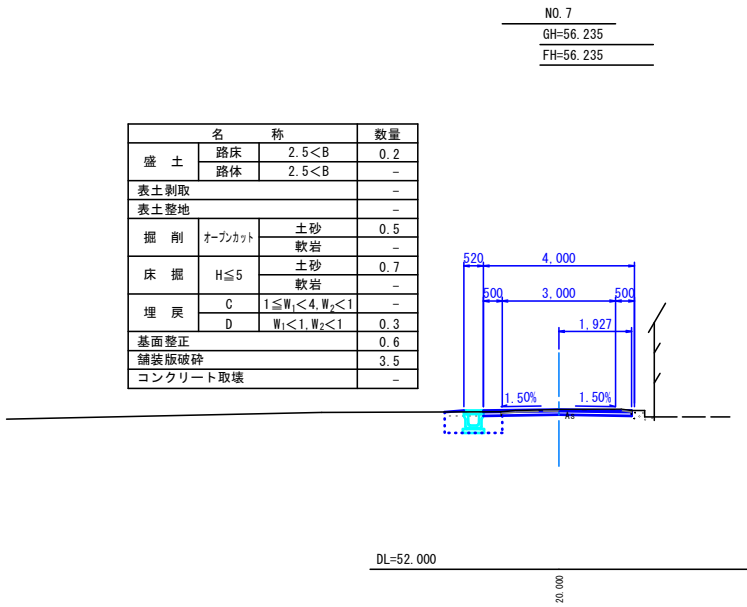


工 事 名	令和8年度 町単独町道田中線道路改良工事		
路線名等	町道田中線		
工事箇所	那賀郡那賀町和食郷		
図 面 名	横断面 (3/7)		
縮 尺	S=1:100	図面番号	3 / 16
会 社 名			
事業者名	那賀町役場		

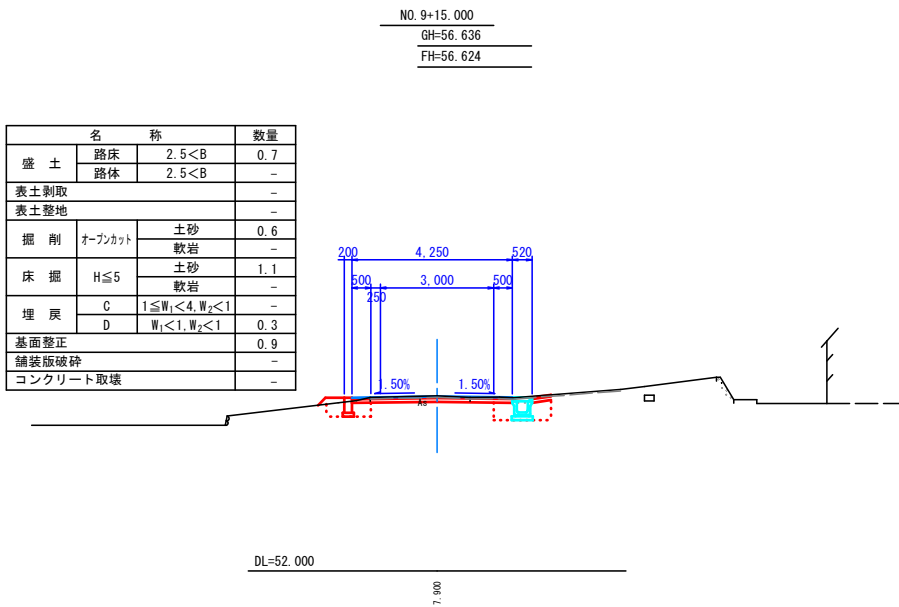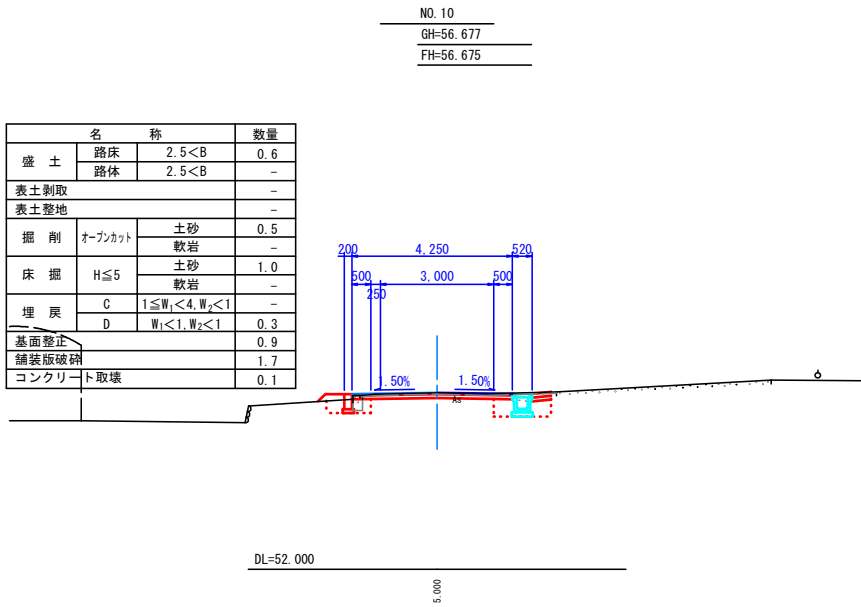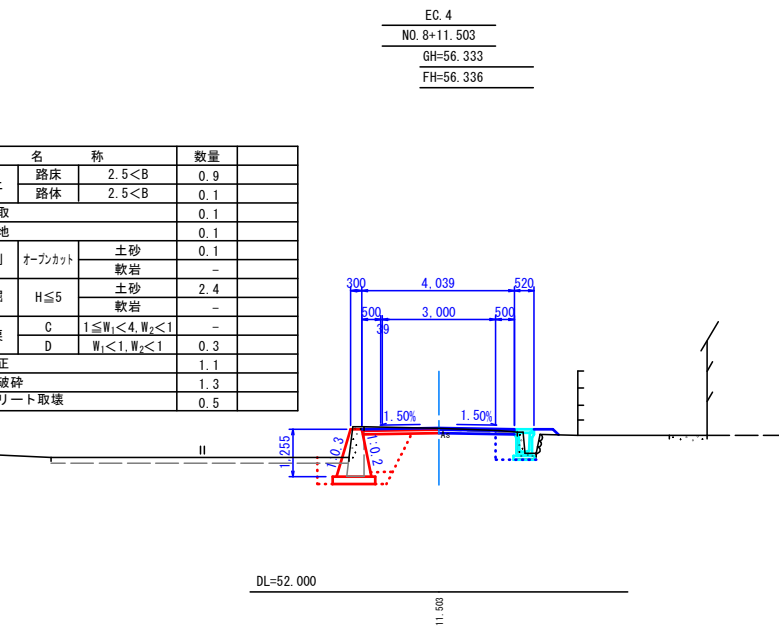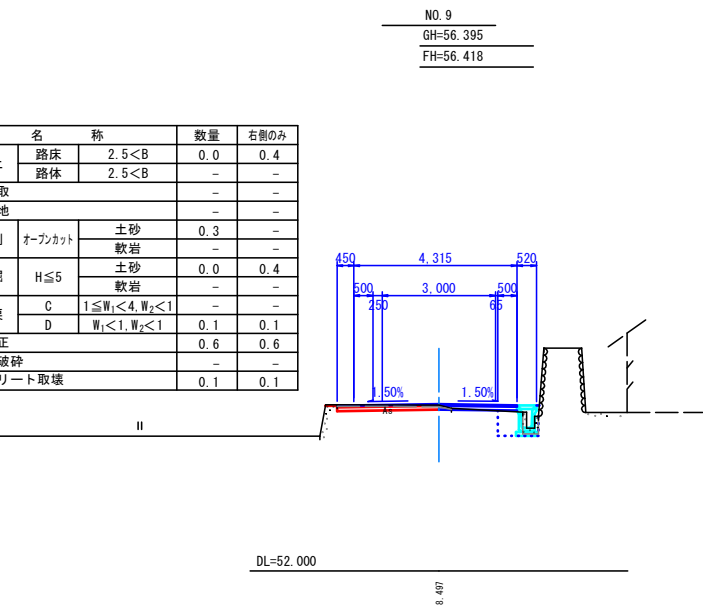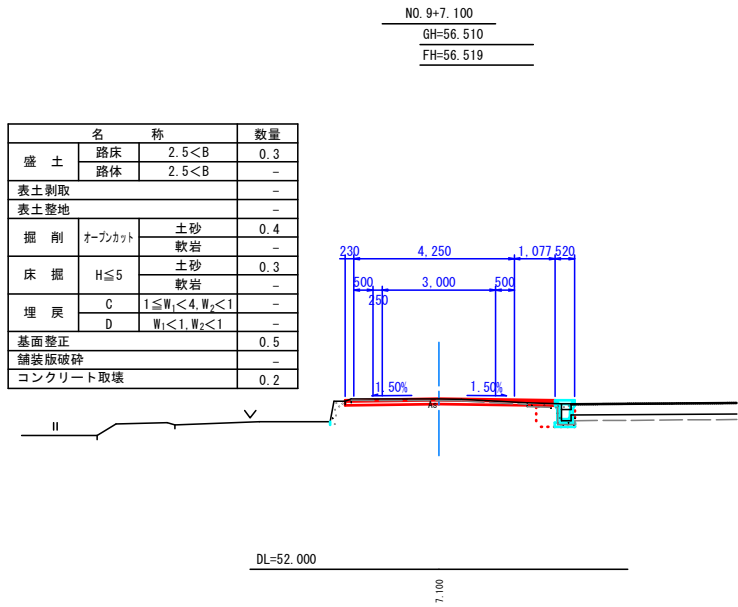


工 事 名	令和8年度 町単独町道田中線道路改良工事		
路線名等	町道田中線		
工事箇所	那賀郡那賀町和食郷		
図 面 名	横断面図(4/7)		
縮 尺	S=1:100	図面番号	4 / 16
会 社 名			
事業者名	那賀町役場		

名 称		数量
盛 土	路床	2.5<B
	路体	2.5<B
表土剥取		-
表土整地		-
掘 削	オープンカット	土砂
		軟岩
床 掘	H≤5	土砂
		軟岩
埋 戻	C	1≤W<4, W<1
	D	W<1, W<1
基面整正		0.9
舗装版破砕		0.5
コンクリート取壊		0.2

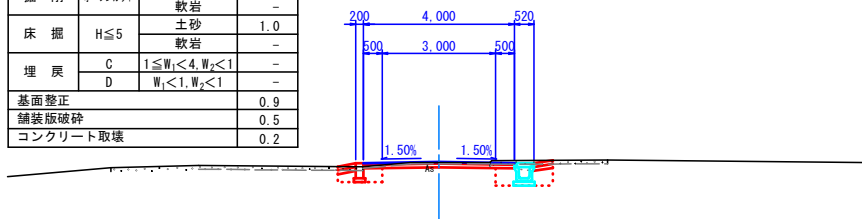


20,000

名 称		数量	
盛 土	路床	2.5<B	0.7
	路体	2.5<B	-
表土剥取			-
表土整地			-
掘 削	オープンカット	土砂	0.3
		軟岩	-
床 掘	H≤5	土砂	1.1
		軟岩	-
埋 戻	C	1≤W₁<4, W₂<1	-
	D	W₁<1, W₂<1	0.2
基面整正			0.9
舗装版破砕			0.4
コンクリート取壊			0.2

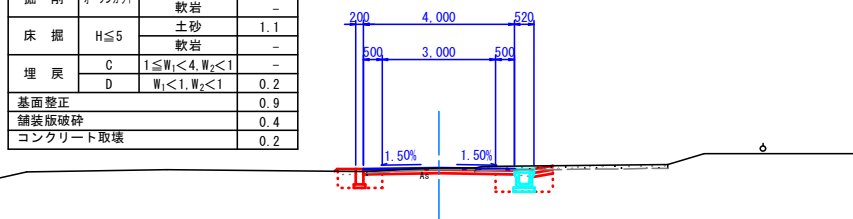


14. 642

名 称		数量
盛 土	路床	2.5<B
	路体	2.5<B
表土剥取		-
表土整地		-
掘 削	オープンカット	土砂
		軟岩
床 掘	H≤5	土砂
		軟岩
埋 戻	C	1≤W<4, 4.2<L
	D	W<1, W<L<1
基面整正		0.9
舗装版破砕		0.7
コンクリート取壊		0.1

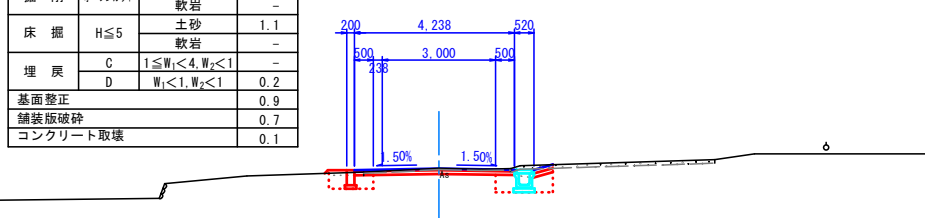


5. 358

名 称		数量
盛 土	路床	2.5<B
	路体	2.5<B
表土剥取		-
表土整地		-
掘 削	オープンカット	土砂
		軟岩
床 掘	H≤5	土砂
		軟岩
埋 戻	C	1≤W<4,W<1
	D	W1<1,W2<1
基面整正		0.9
舗装版破砕		0.4
コンクリート取壊		0.2

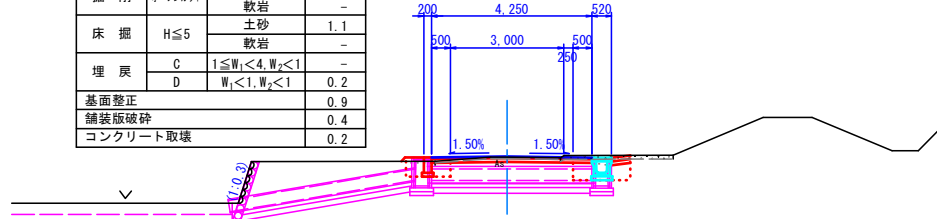






7.300

名 称		数量
盛 土	路床	2.5<B
	路床	2.5<B
表土剥取		-
表土整地		-
掘 削	オープンカット	土砂
		軟岩
床 掘	H≤5	土砂
		軟岩
埋 戻	C	1≤W<4,W<1
	D	W<1,W<2
基面整正		0.9
舗装版砕砕		0.5
コンクリート取壊		0.3

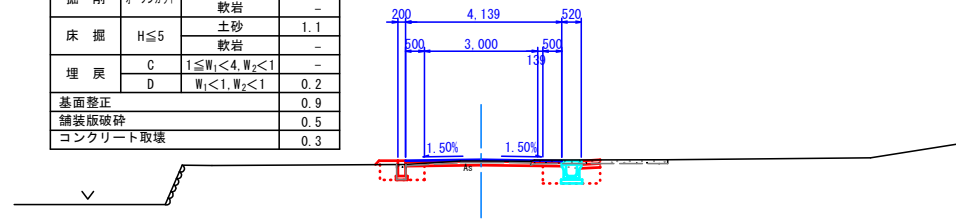


20.000


工 事 名	令和8年度 町単独町道田中線道路改良工事		
路線名等	町道田中線		
工事箇所	那賀郡那賀町和食郷		
図 面 名	横断図 (5/7)		
縮 尺	S=1:100	図面番号	5 / 16
会 社 名			
事業者名	那賀町役場		

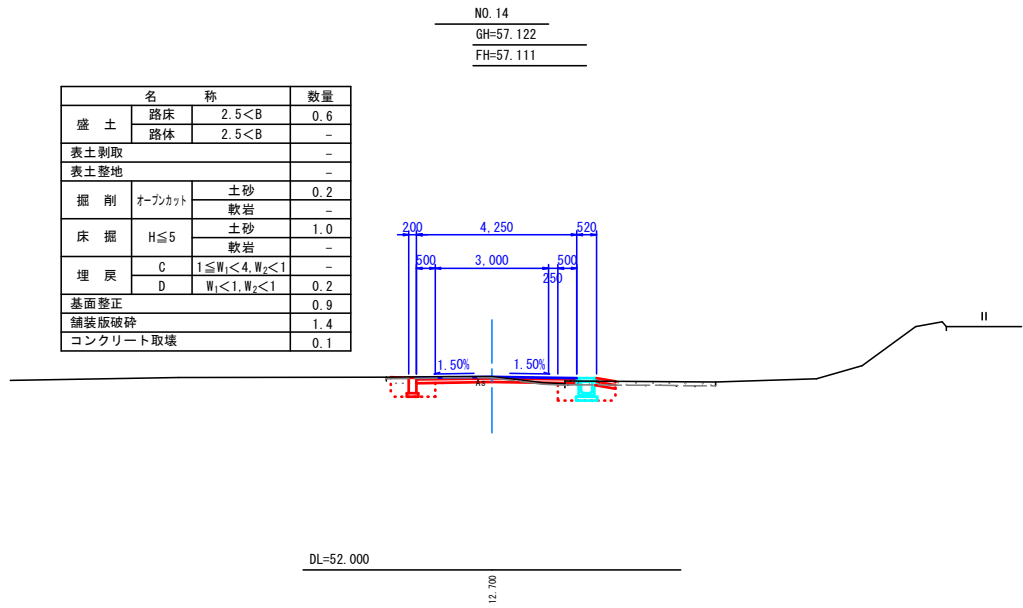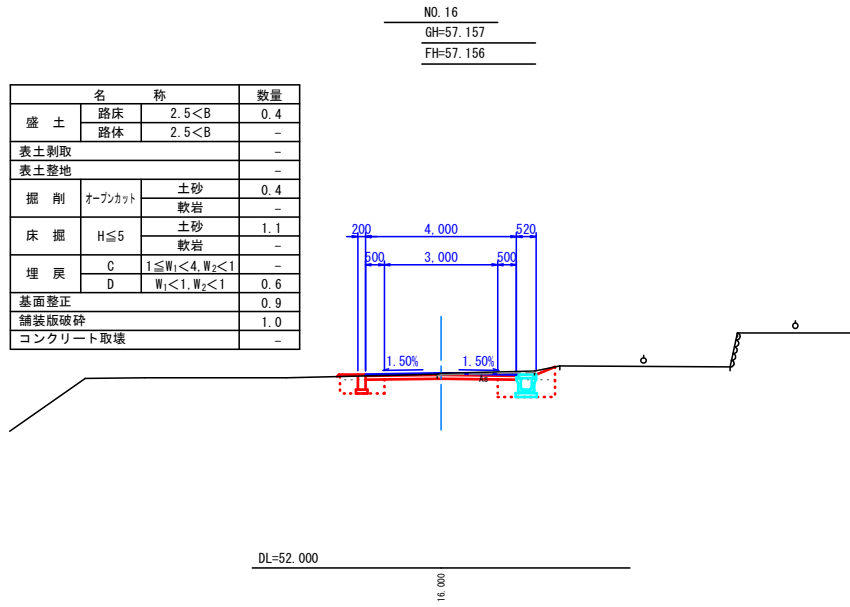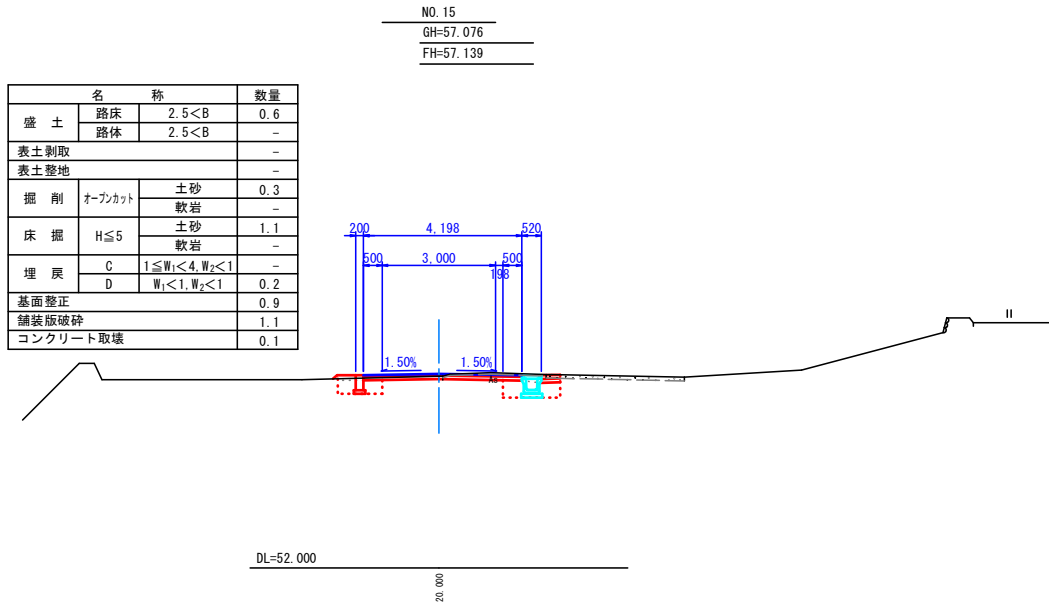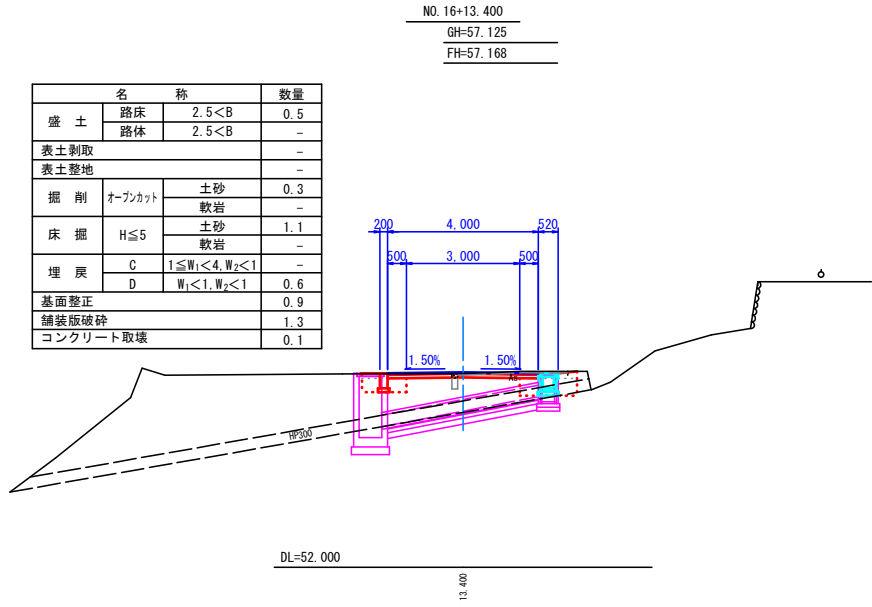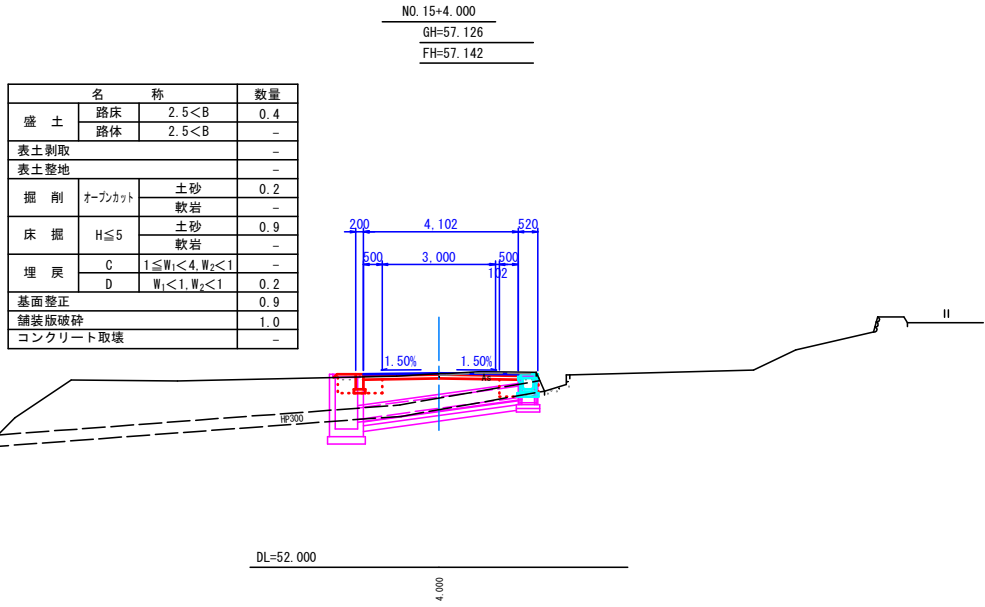


工 事 名	令和8年度 町単独町道田中線道路改良工事		
路線名等	町道田中線		
工事箇所	那賀郡那賀町和食郷		
図 面 名	横断面 (6/7)		
縮 尺	S=1:100	図面番号	6 / 16
会 社 名			
事業者名	那賀町役場		

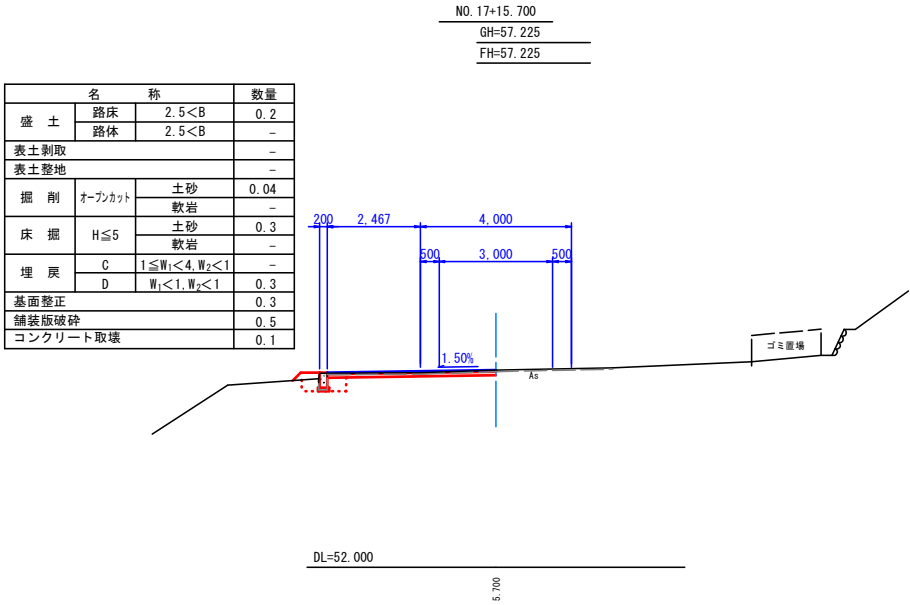

左側展開図 V=1/50
H=1/500

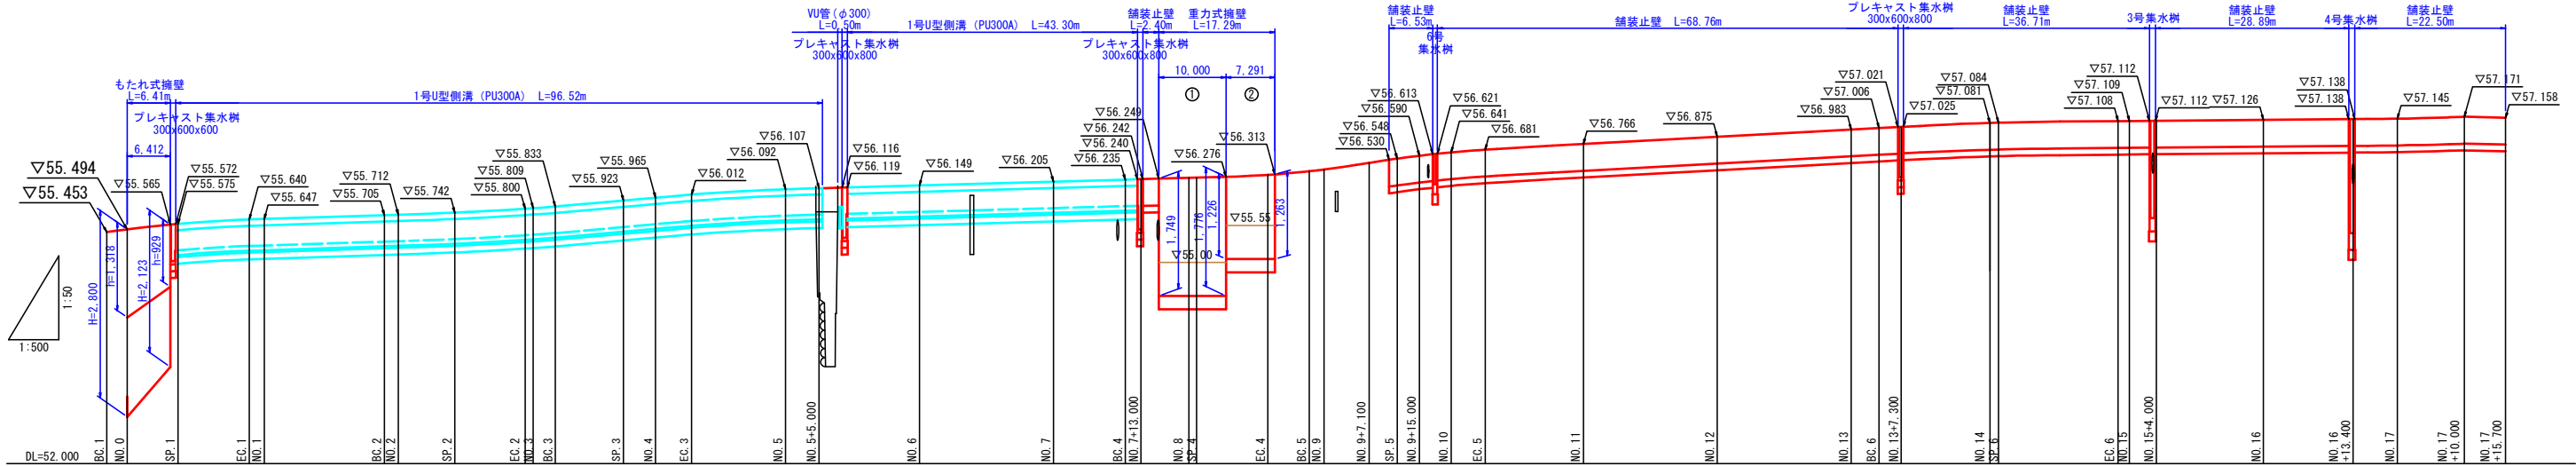


右側展開図 V=1/50
H=1/500

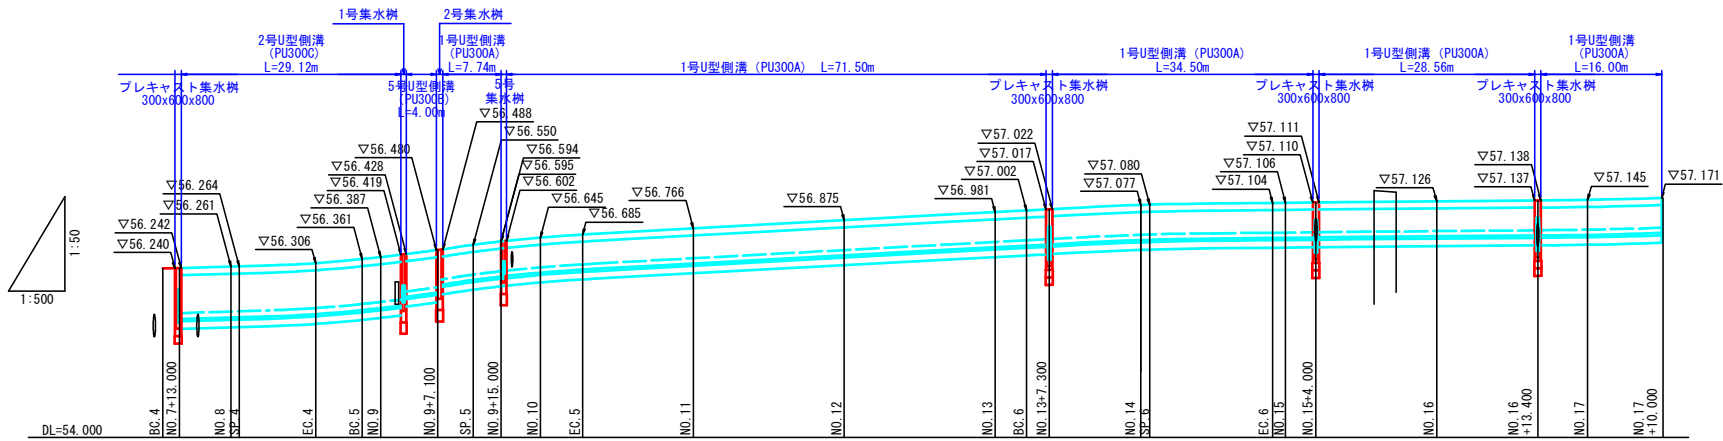


工 事 名	令和8年度 町単独町道田中線道路改良工事		
路線名等	町道田中線		
工事箇所	那賀郡那賀町和食郷		
図 面 名	展開図		
縮 尺	V=1:50 H=1:500	図面番号	8 / 16
会 社 名			
事業者名	那賀町役場		

もたれ式擁壁 S=1/50

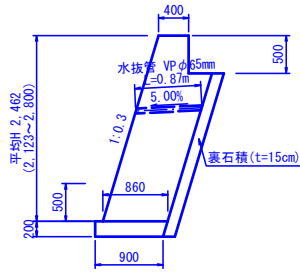


もたれ式擁壁		1.0m当り	
名 称	規 格	単 位	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	1.925
型 枠	無筋構造物	m ²	3.07
裏石積	t=15cm	m ²	2.78
基礎碎石	t=20cm	m ²	0.93
水 抜 管	VPφ65mm	m	3m2に1箇所

重力式擁壁 S=1/50

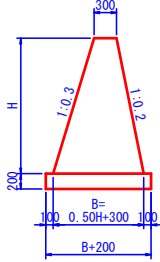


重力式擁壁		1.0m当り	
名 称	規 格	単 位	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	0.25H ² +0.30H
型 枠	無筋構造物	m ²	2.064H
基礎碎石	RC-40 (t=20cm)	m ²	0.50H+0.50
目地板 (t=10mm)	選青繊維質	m ²	10mに1箇所
水 抜 管	VPφ65mm	m	3m2に1箇所

舗装止壁 S=1/20




舗装止壁		10.0m当り	
名 称	規 格	単 位	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	0.800
型 枠	小型構造物	m ²	8.00
基礎碎石	RC-40 (t=10cm)	m ²	3.00

1号U型側溝 S=1/20

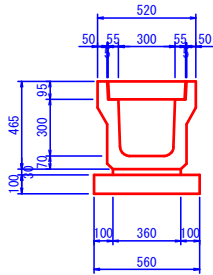


1号U型側溝		10.0m当り	
名 称	規 格	単 位	数 量
側 溝	3種 300A	個	5.0
側溝蓋	3種 300	枚	16.0
鋼製蓋	300用嵩上げ	枚	2.0
敷モルタル	1:3	m ³	0.108
基礎碎石	RC-40 t=10cm	m ²	5.60

2号U型側溝 S=1/20

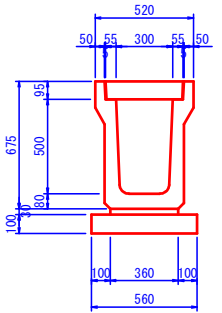


2号U型側溝		10.0m当り	
名 称	規 格	単 位	数 量
側 溝	3種 300C	個	5.0
側溝蓋	3種 300	枚	16.0
鋼製蓋	300用嵩上げ	枚	2.0
敷モルタル	1:3	m ³	0.108
基礎碎石	RC-40 t=10cm	m ²	5.60

5号U型側溝 S=1/20

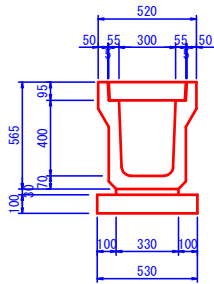


5号U型側溝		10.0m当り	
名 称	規 格	単 位	数 量
側 溝	3種 300B	個	5.0
側溝蓋	3種 300	枚	20.0
敷モルタル	1:3	m ³	0.099
基礎碎石	RC-40 t=10cm	m ²	5.30

U字溝 (300B) S=1/20

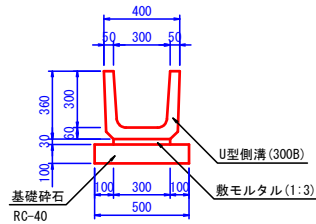

U字溝 (300B)		10.0m当り	
名 称	規 格	単 位	数 量
U型側溝	300B	個	16.5
敷モルタル	1:3	m ³	0.090
基礎碎石	RC-40 (t=10cm)	m ²	5.00


プレキャスト集水枡 S=1/20

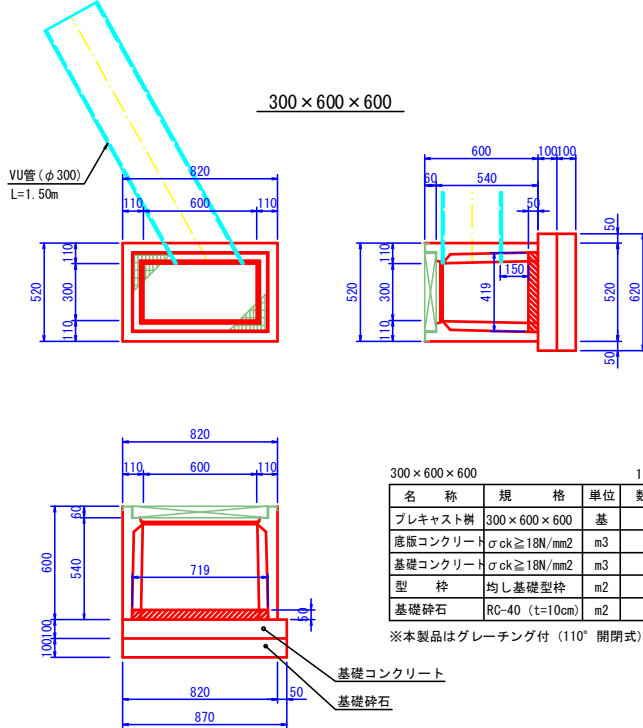

300×600×600		1.0基当り	
名 称	規 格	単 位	数 量
プレキャスト枡	300×600×600	基	1.00
底板コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	0.015
基礎コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	0.054
型 枠	均し基礎型枠	m ²	0.30
基礎碎石	RC-40 (t=10cm)	m ²	0.54


※本製品はグレーチング付 (110° 開閉式)

土工図 S=1/50

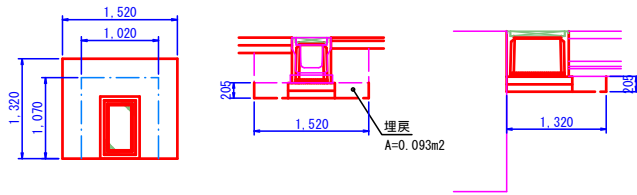

土工		1.0箇所当り	
名 称	算 式	数 量	
床 掘	0.205x1.520x1.320	0.4	m ³
埋 戻	0.093x(1.070x2+1.020)	0.3	m ³
基面整正	0.620x0.870	0.5	m ²


300×600×800

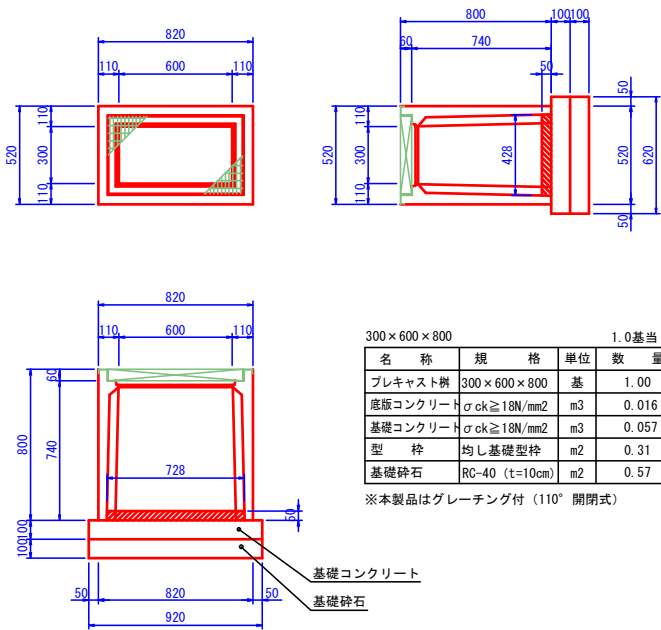

300×600×800		1.0基当り	
名 称	規 格	単 位	数 量
プレキャスト枡	300×600×800	基	1.00
底板コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	0.016
基礎コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	0.057
型 枠	均し基礎型枠	m ²	0.31
基礎碎石	RC-40 (t=10cm)	m ²	0.57

※本製品はグレーチング付 (110° 開閉式)


土工図 S=1/50

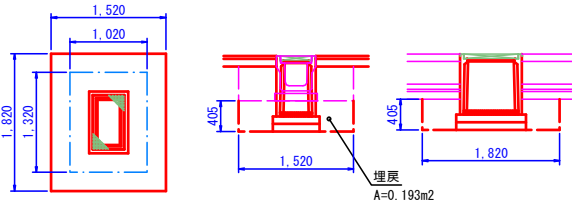

土工		1.0箇所当り	
名 称	算 式	数 量	
床 掘	0.405x1.520x1.820	1.1	m ³
埋 戻	0.193x(1.320+1.020)x2	0.9	m ³
基面整正	0.620x0.920	0.6	m ²








流末詳細図 S=1/20

(NO.5+8.4付近)

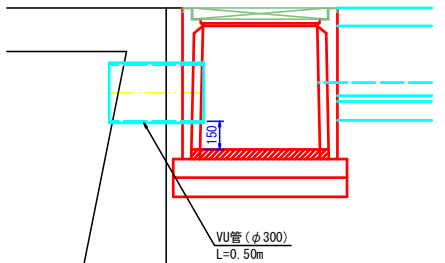


工 事 名	令和8年度 町単独町道田中線道路改良工事		
路線名等	町道田中線		
工事箇所	那賀郡那賀町和食郷		
図 面 名	構造図		
縮 尺	図示	図面番号	9 / 16
会 社 名			
事業者名	那賀町役場		

2号横断暗渠工詳細図

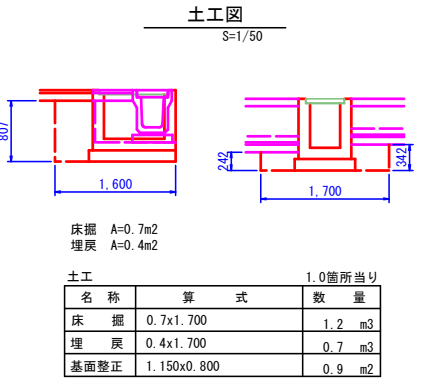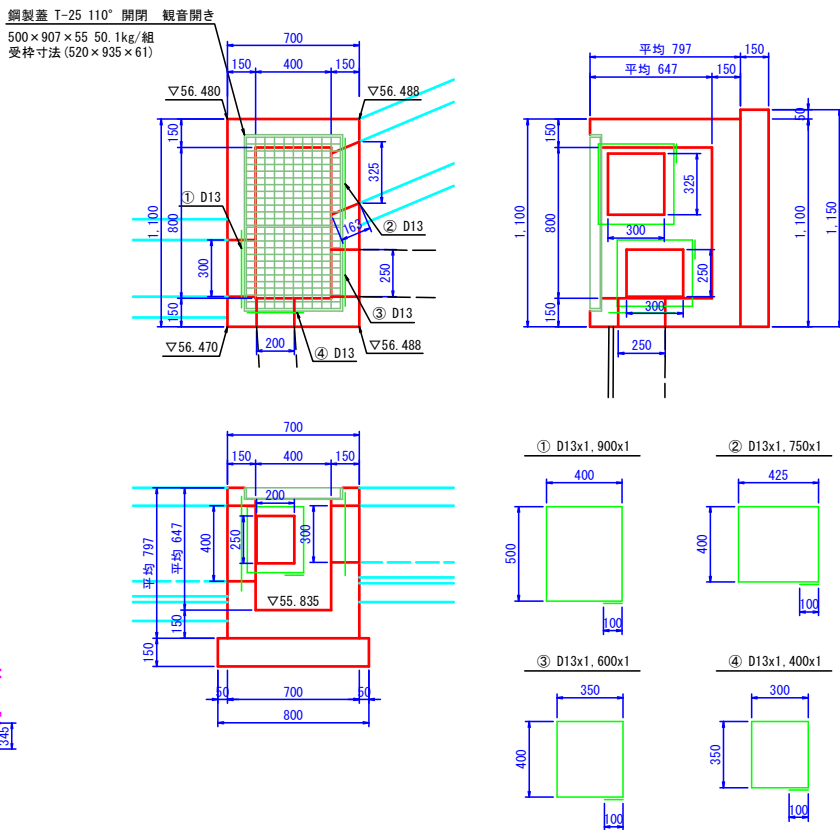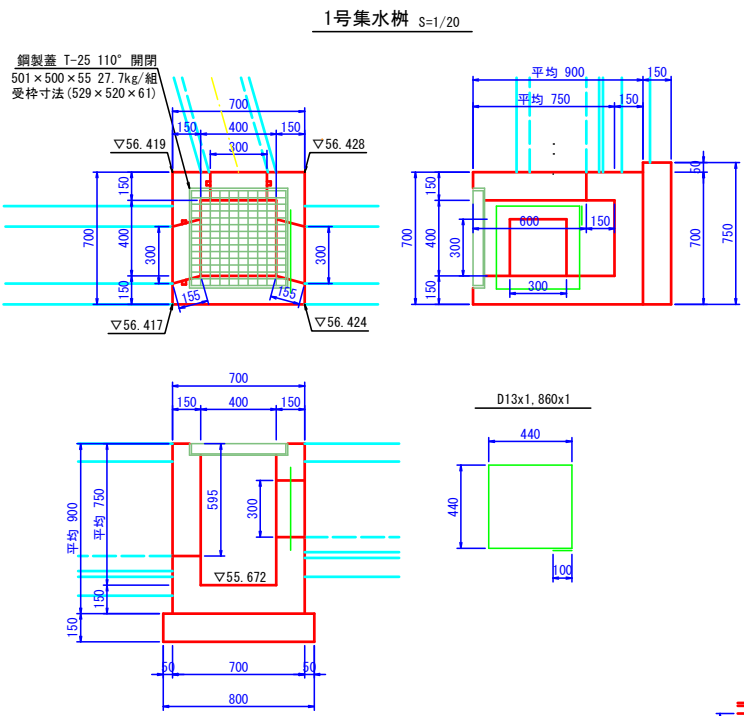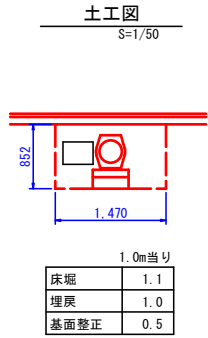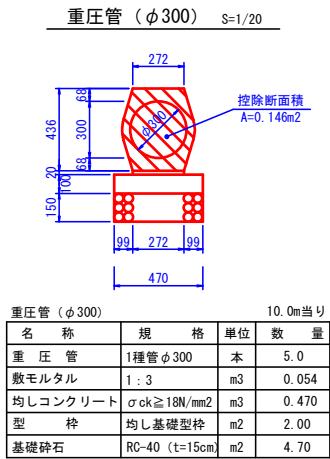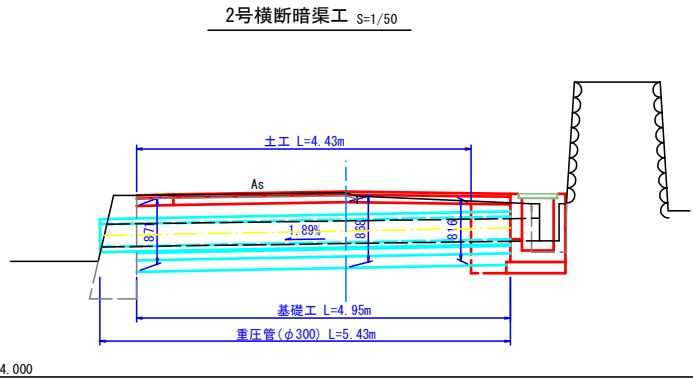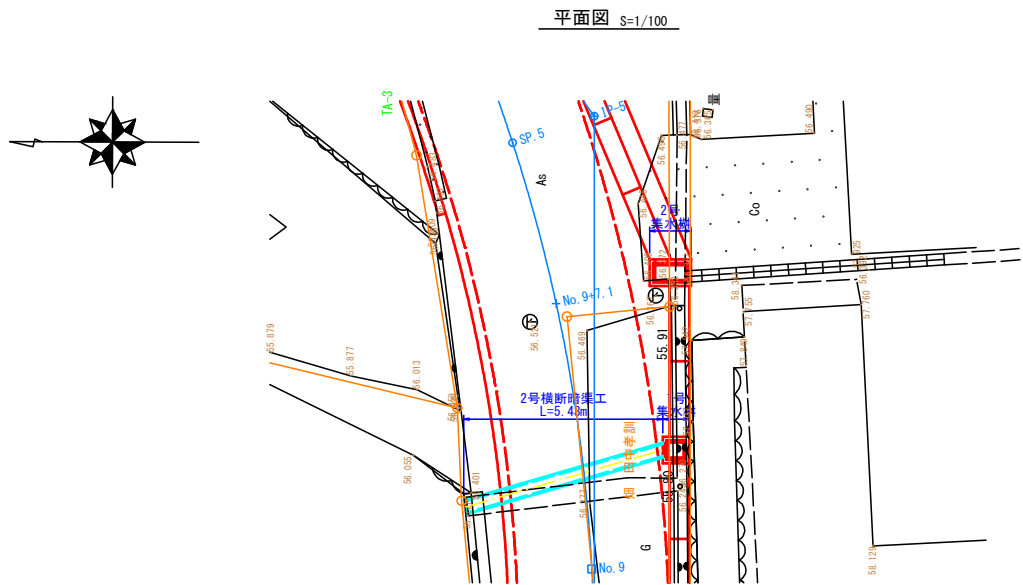


1号集水樹		1.0基当り	
名 称	規 格	算 式	数 量
コンクリート	σck≧18N/mm ²	0.700x0.700x0.900-0.400x0.400x0.689-0.529x0.520x	0.247 m ³
		0.061-0.300x0.600x0.150-0.300x0.300x0.150-0.300x	
		0.595x0.150	
型 枠	小型構造物	0.70x0.90x4+0.40x0.90x4+0.30x0.15x6+0.60x0.15x2+	4.59 m ²
		0.595x0.15x2	
鉄 筋	SD345 D13	1.860x0.995	1.85 kg
基礎碎石	RC-40 (t=15cm)	0.75x0.80	0.60 m ²
鋼 製 蓋	T-25 110° 開閉	本体:501×500×55 W=27.7kg 受枠:529×520×61	1.0 組



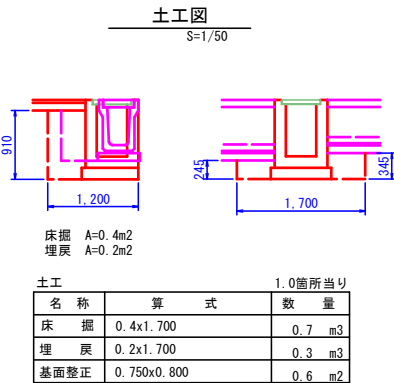


2号集水樹		1.0基当り	
名 称	規 格	算 式	数 量
コンクリート	σck≧18N/mm ²	1.100x0.700x0.797-0.800x0.400x0.586-0.520x0.935x	0.345 m ³
		0.061-0.325x0.300x0.150-0.250x0.300x0.150-0.200x	
		0.250x0.150-0.300x0.400x0.150	
型 枠	小型構造物	(1.10+0.70+0.80+0.40)x0.797x2+0.325x0.15x2+0.30x	5.49 m ²
		0.163x2+0.25x0.15x4+0.30x0.15x4+0.20x0.15x2+	
		0.40x0.15x2	
鉄 筋	SD345 D13	(1.90+1.75+0.60+1.40)x0.995	5.62 kg
基礎碎石	RC-40 (t=15cm)	1.15x0.80	0.92 m ²
鋼 製 蓋	T-25 110° 開閉	本体:500×907×55 W=50.1kg 受枠:520×935×61	1.0 組

工 事 名	令和8年度 町単独町道田中線道路改良工事		
路線名等	町道田中線		
工事箇所	那賀郡那賀町和食郷		
図 面 名	2号横断暗渠工詳細図		
縮 尺	図示	図面番号	10 / 16
会 社 名			
事業者名	那賀町役場		

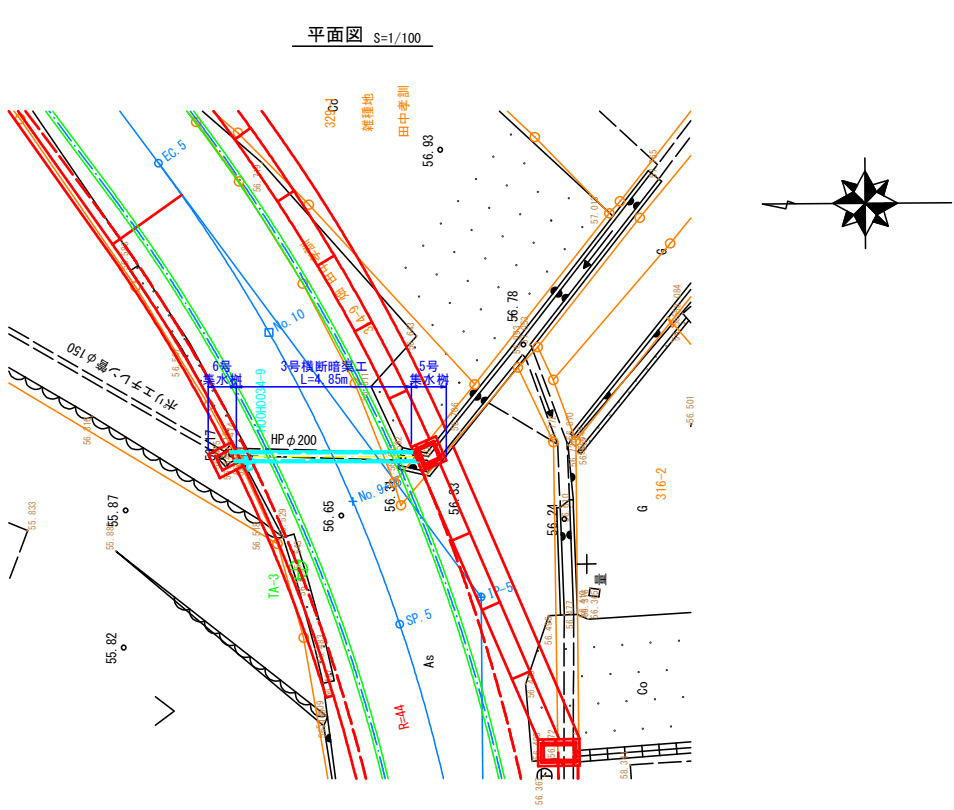


3号横断暗渠工詳細図

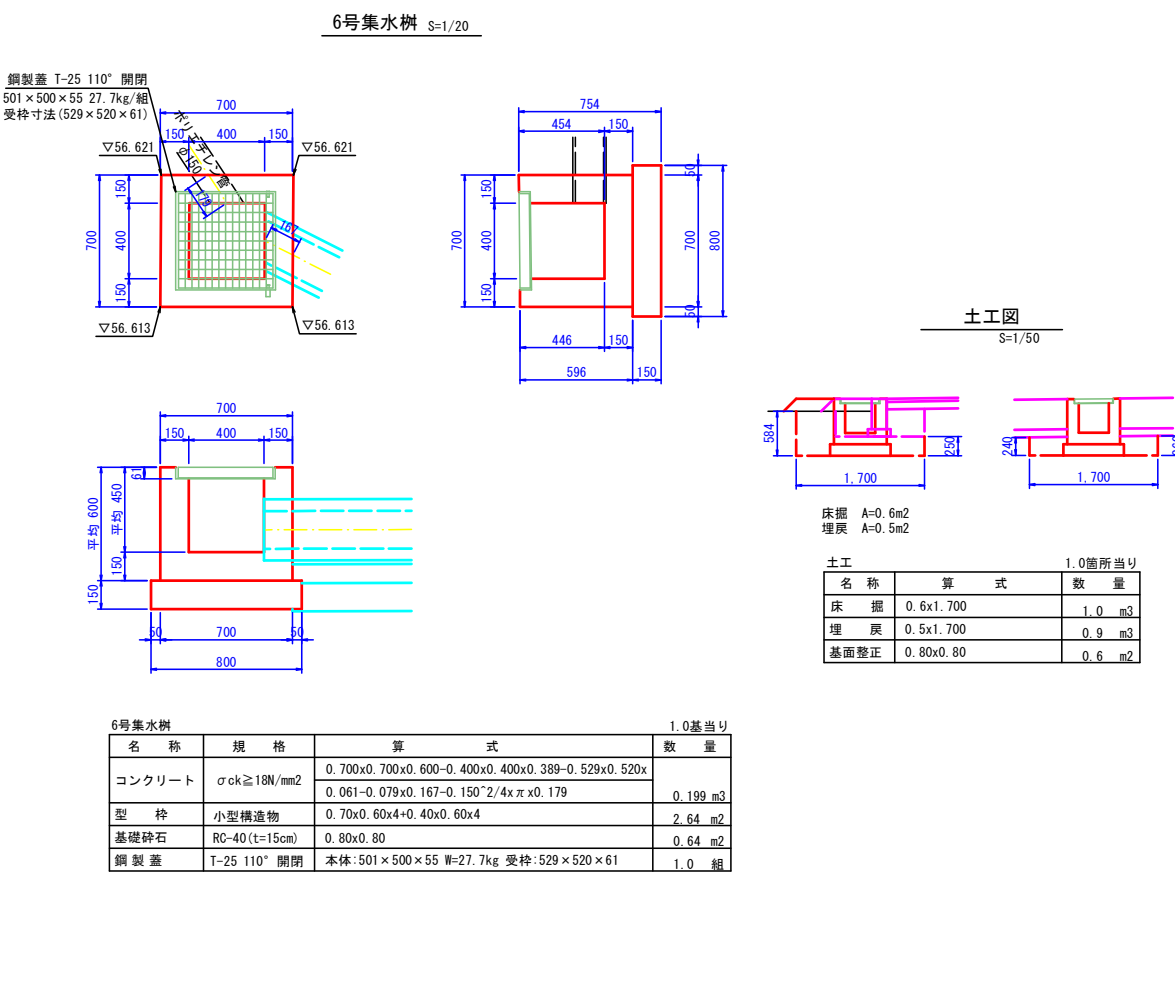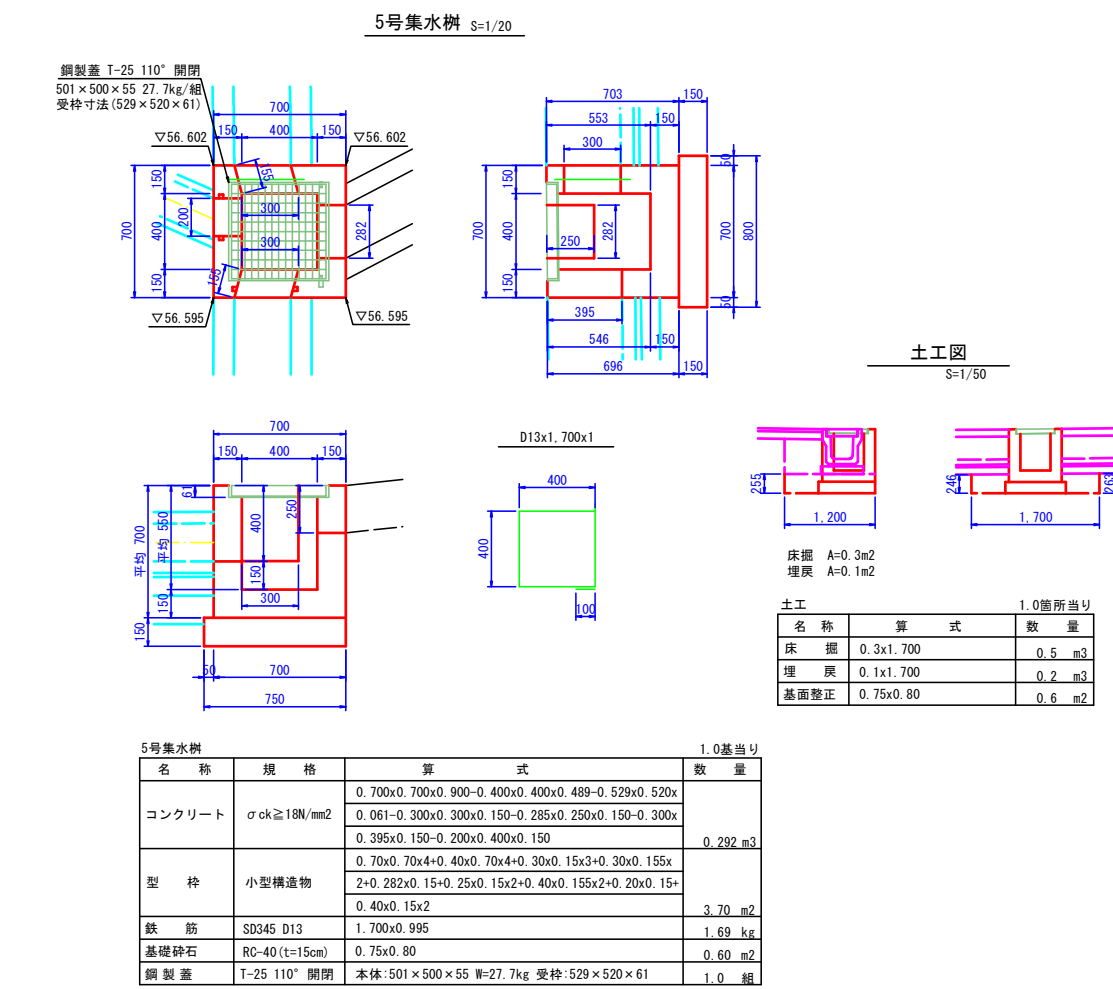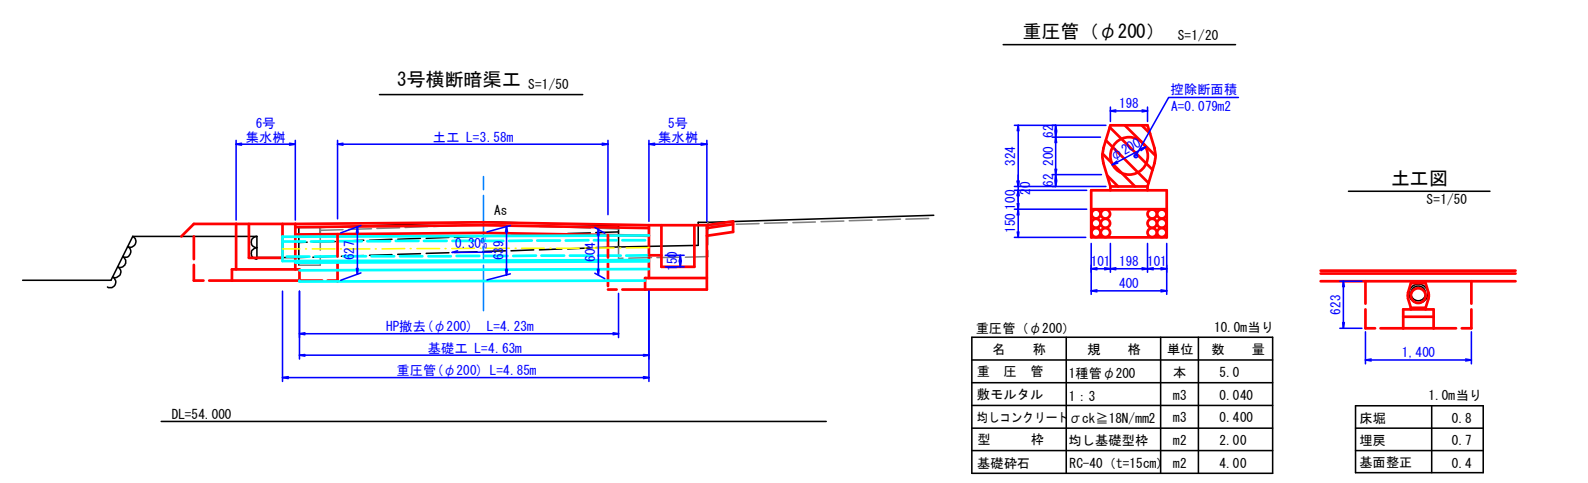


工 事 名	令和8年度 町単独町道田中線道路改良工事		
路線名等	町道田中線		
工事箇所	那賀郡那賀町和食郷		
図 面 名	3号横断暗渠工詳細図		
縮 尺	図示	図面番号	11 / 16
会 社 名			
事業者名	那賀町役場		


4号横断暗渠工詳細図

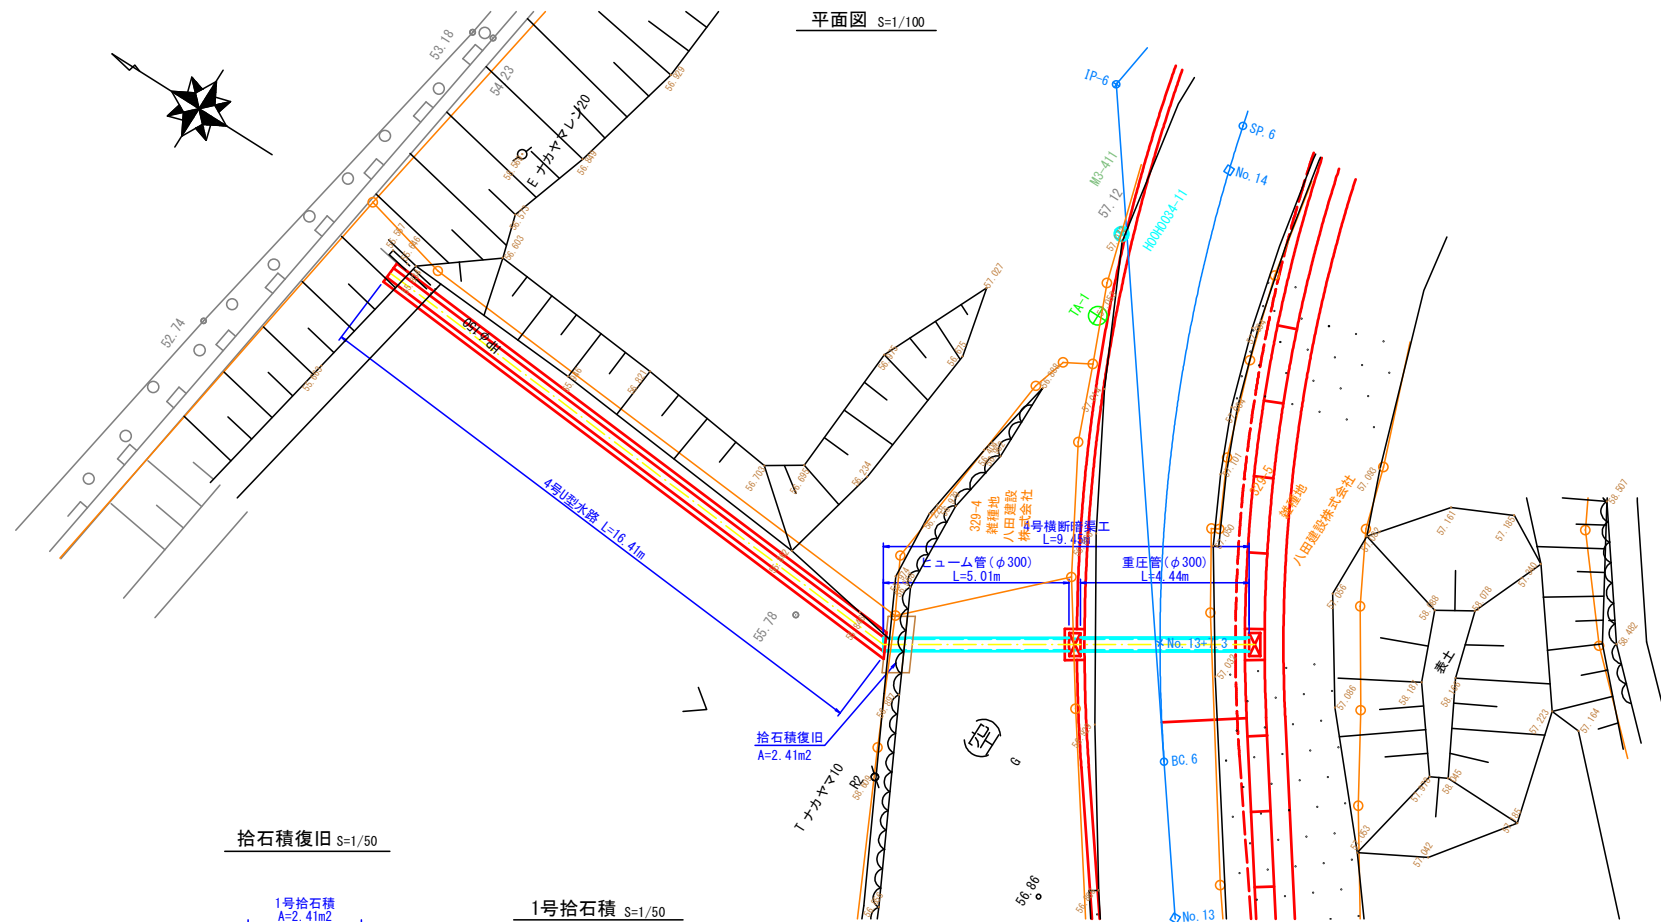


拾石積復旧 s=1/50



1号拾石積 $S=1/50$




断面图 S=1/50

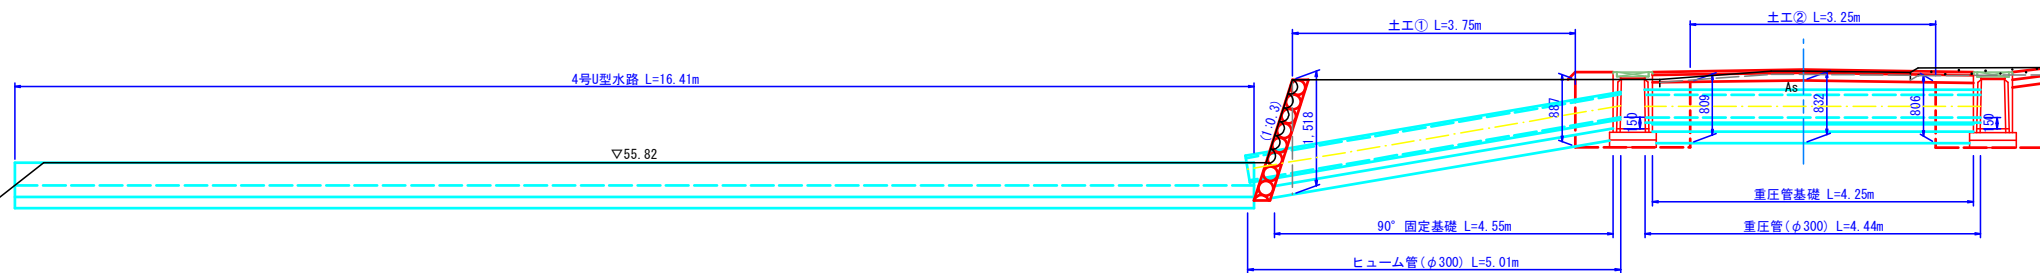


土工図

S=1/50



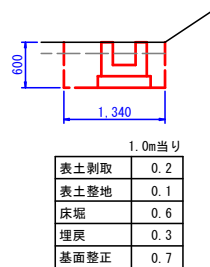


$\pm 1 \text{ ①}$
S=1/50

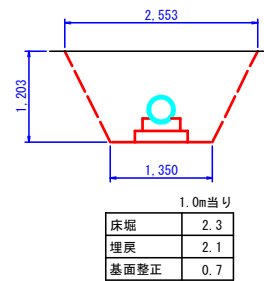


±I②

S=1/50

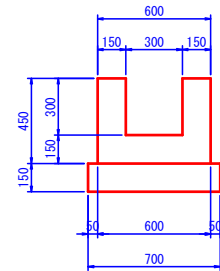


4号U型側溝		10.0m当り	
名 称	規 格	単位	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18N/mm^2$	m ³	1.800
型枠	小型構造物	m ²	18.00
基礎砕石	RC-40 (t=15cm)	m ²	7.00
目地板 (t=10mm)	亜青織維質	m ²	0.18

重压管 ($\phi 300$) $S=1/20$

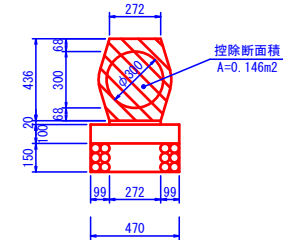

重圧管 (φ300)			10.0m当り
名 称	規 格	単 位	数 量
重 圧 管	1種管 φ300	本	5.0
敷モルタル	1 : 3	m ³	0.054
均しコンクリート	σ _{ck} ≧ 18N/mm ²	m ³	0.470
型 枠	均し基礎型枠	m ²	2.00
基礎砕石	RC-40 (t=15cm)	m ²	4.70

ヒューム管 (φ300) 90° 固定基礎
S=1/20

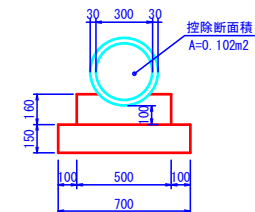


ヒューム管 (φ300)			10.0m当り	
名 称	規 格	単位	数 量	
ヒューム管	RC1種 φ300	本	5.0	
均しコンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18N/mm^2$	m ³	0.689	
型 枠	均し基礎型枠	m ²	3.20	
基礎碎石	RC-40 (t=15cm)	m ²	7.00	


工 事 名	令和8年度 町単独町道田中線道路改良工事		
路線名等	町道田中線		
工事箇所	那賀郡那賀町食郷		
図 面 名	4号横断暗渠工詳細図		
縮 尺	図示	図面番号	12 / 16
会 社 名			
事業者名	那賀町役場		

5号横断暗渠工詳細図


平面図 S=1/100

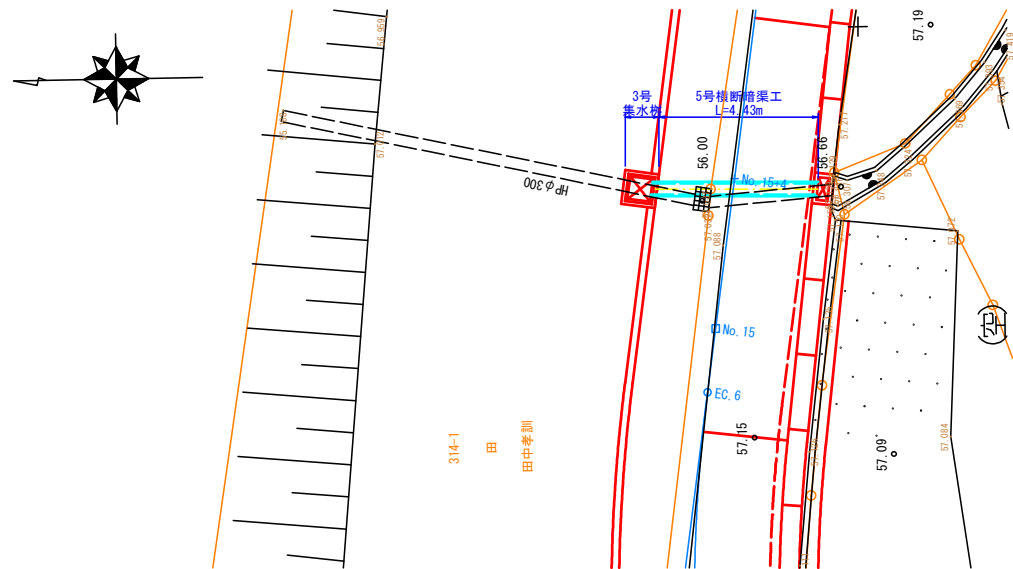


断面図 S=1/50

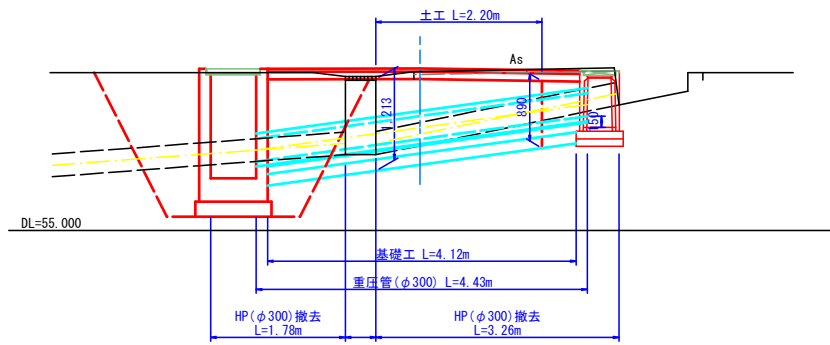


3号集水樹 S=1/20

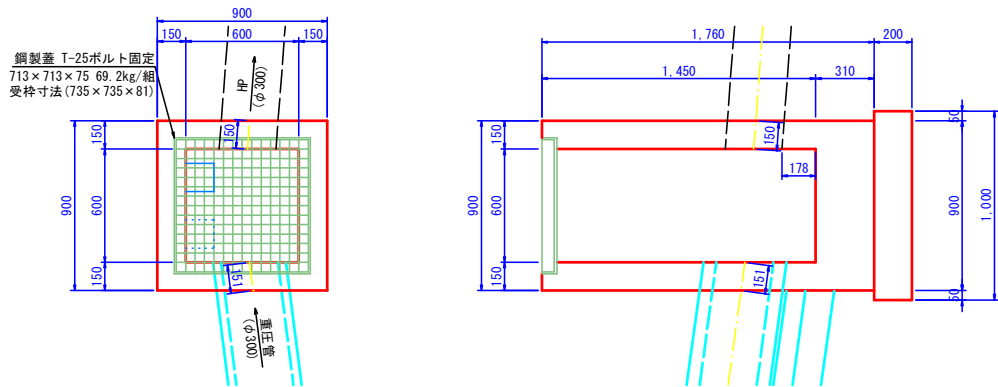

重圧管 (φ300) S=1/20

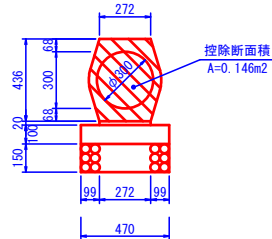


土工図 S=1/50



重圧管 (φ300) 10.0m当り			
名 称	規 格	単 位	数 量
重 圧 管	1種管φ300	本	5.0
敷モルタル	1:3	m ³	0.054
均しコンクリート	σ _{ck} ≥18N/mm ²	m ³	0.470
型 枠	均し基礎型枠	m ²	2.00
基礎碎石	RC-40 (t=15cm)	m ²	4.70

1.0m当り	
床掘	1.6
埋戻	1.4
基面整正	0.5


土工図 S=1/50

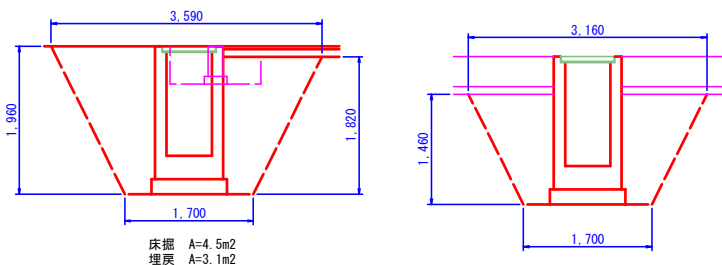

土工 1.0箇所当り		
名 称	算 式	数 量
床 掘	4.5x(3.160+1.700)/2	10.9 m ³
埋 戻	3.1x(3.160+1.700)/2	7.5 m ³
基面整正	1.000x1.000	1.0 m ²


3号集水樹 1.0基当り			
名 称	規 格	算 式	数 量
コンクリート	σ _{ck} ≥18N/mm ²	0.900x0.900x1.760-0.600x0.600x1.369-0.735x	0.852 m ³
		0.735x0.081-0.146x0.151-0.360 ² /4xπx0.150	
型 枠	小型構造物	0.90x1.76x4+0.60x1.76x4	10.56 m ²
基礎碎石	RC-40 (t=20cm)	1.00x1.00	1.00 m ²
鋼 製 蓋	T-25ボルト固定	本体:713×713×75 W=69.2kg 受枠:735×735×81	1.0 組
足掛金物	φ19 PP被覆		4.0 個

足掛金物詳細図 S=1/20




6号横断暗渠工詳細図


平面图 S=1/100

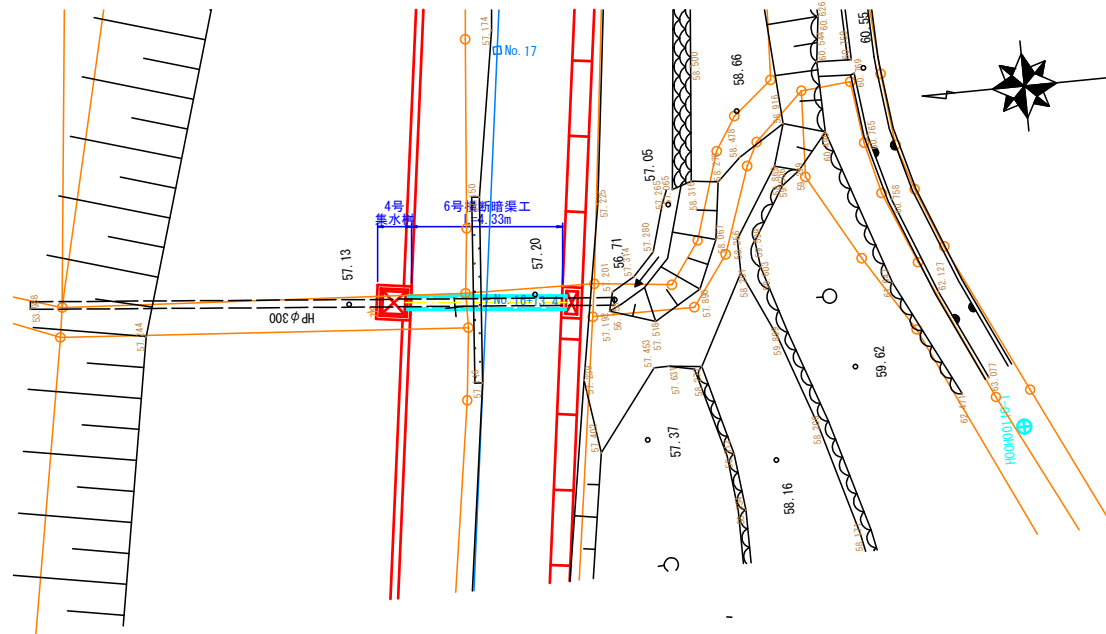

断面図 S=1/50

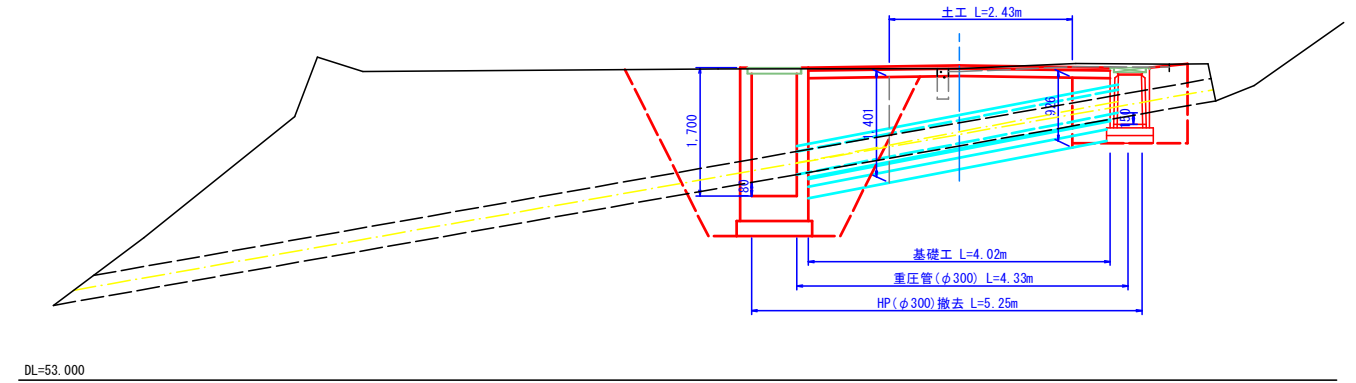


重压管 (φ 300) S=1/20

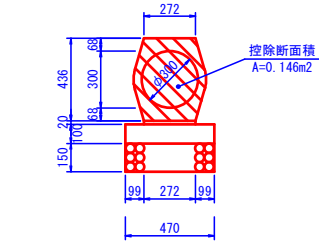

重圧管 (φ300)			10.0m当り
名 称	規 格	単 位	数 量
重 圧 管	1種管φ300	本	5.0
敷モルタル	1:3	m ³	0.054
均しコンクリート	σck≧18N/mm ²	m ³	0.470
型 枠	均し基礎型枠	m ²	2.00
基礎砕石	RC-40 (t=15cm)	m ²	4.70


土工図

S=1/50




1.0m当り	
床堀	1.9
埋戻	1.6
基面整正	0.5

土工図
S=1/50

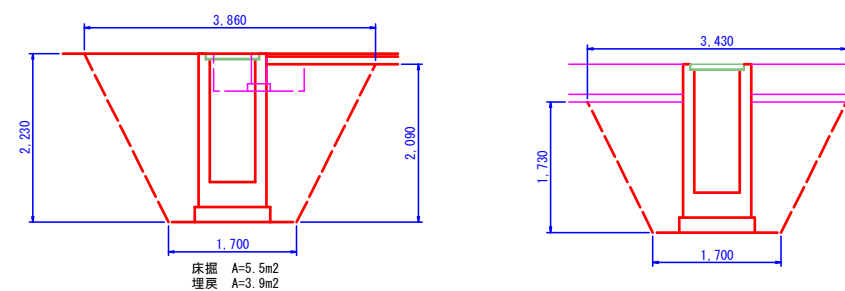


土工		1.0箇所当り
名 称	算 式	数 量
床 掘	$5.5x(3.430+1.700)/2$	14.1 m ³
埋 戻	$3.9x(3.430+1.700)/2$	10.0 m ³
基面整正	1.000x1.000	1.0 m ²

足掛金物詳細図 S=1/20





4号集水树 S=1/20

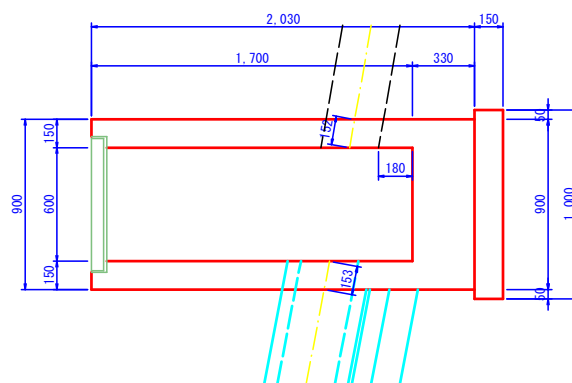


4号集水桝			1.0畝当り
名 称	規 格	算 式	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck} \leq 18N/mm^2$	$0.900x \cdot 0.900x \cdot 2.030 - 0.600x \cdot 0.600x \cdot 1.619 - 0.735x$ $0.735x \cdot 0.081 - 0.146x \cdot 0.153 - 0.360^2 / 4x\pi \cdot 0.152$	0.980 m ³
型 枠	小型構造物	$0.90x \cdot 2.03x + 0.60x \cdot 2.03x$	12.18 m ²
基礎砕石	RC-40(t=20cm)	1.00x1.00	1.00 m ²
鋼 製 蓋	T-25ポリト固定	本体: 713×713×75 W=69.2kg 受枠: 735×735×81	1.0 組
埋込金物	φ9 PP配管		5.0 個

鋼製蓋 T-25ボルト固定
713×713×75 69.2kg/組
受枠寸法(735×735×81)

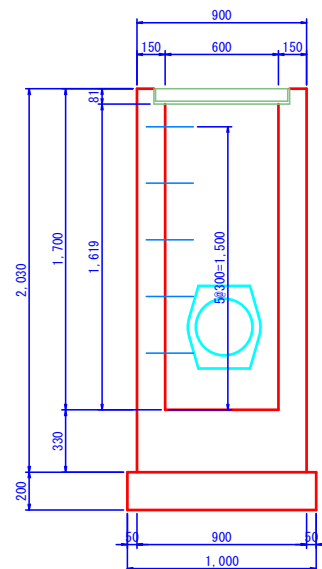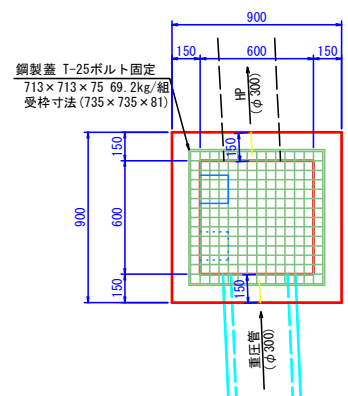


工 事 名	令和8年度 町単独町道田中線道路改良工事測量設計委託業務		
路線名等	町道田中線		
工事箇所	那賀郡那賀町和食郷		
図 面 名	6号横断暗渠工詳細図		
縮 尺	図示	図面番号	14 / 16
会 社 名			
事業者名	那賀町役場		


平面図 S=1/100

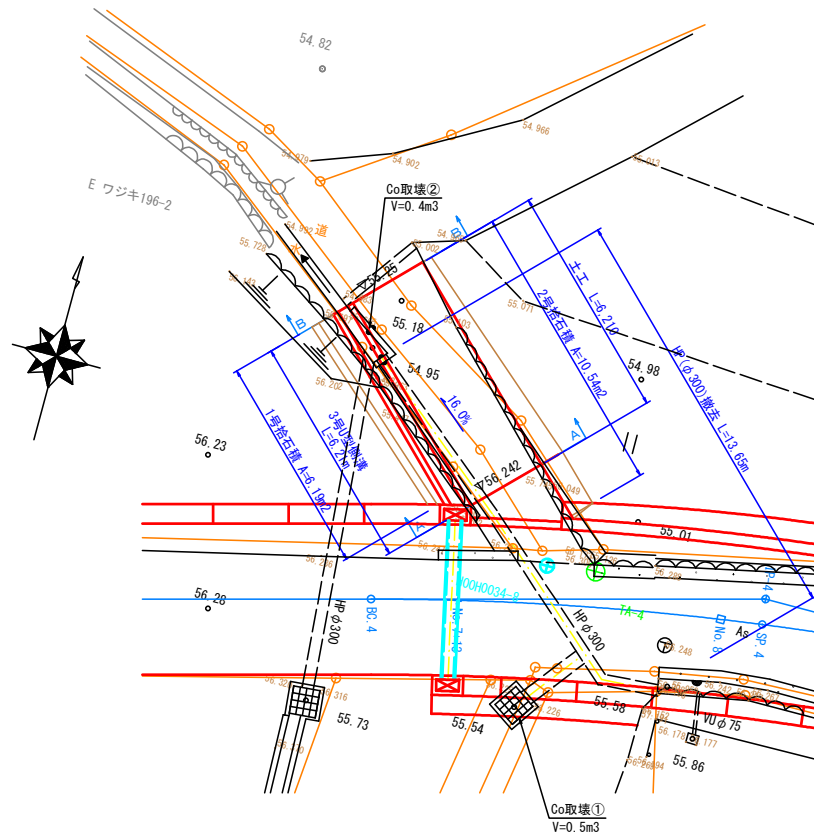


左側展開図 S=1/50

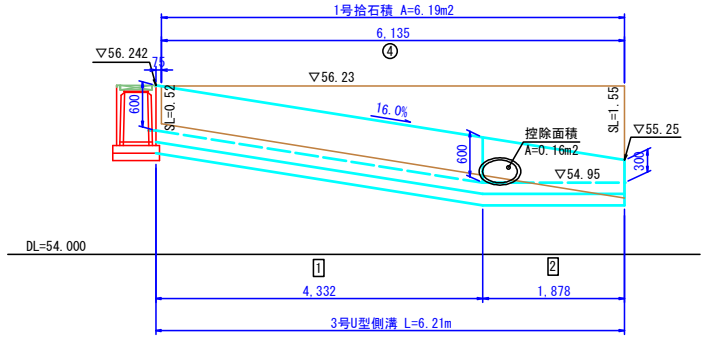


右側展開図 S=1/50

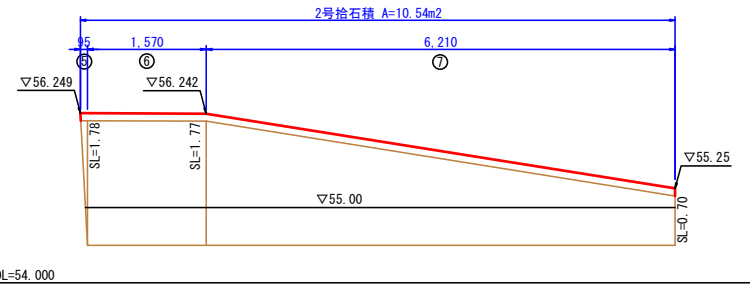


Co取壊 S=1/50

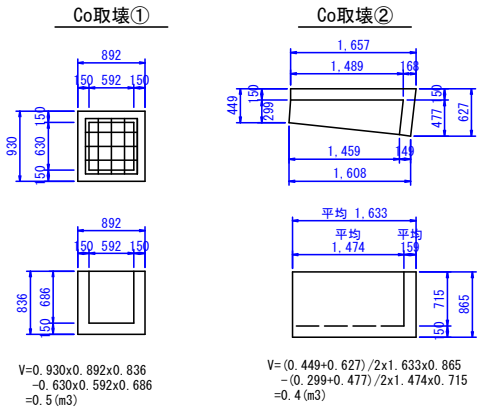


3号U型側溝 S=1/20

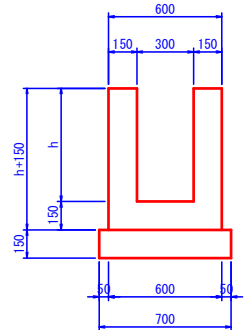

1号拾石積 S=1/50




2号拾石積 S=1/50




3号U型側溝		1.0m当り	
名 称	規 格	単 位	数 量
コンクリート	σck≧18N/mm2	m3	0.30h+0.09
型枠	小型構造物	m2	4h+0.60
基礎砕石	RC-40 (t=15cm)	m2	0.70


断面図 S=1/50

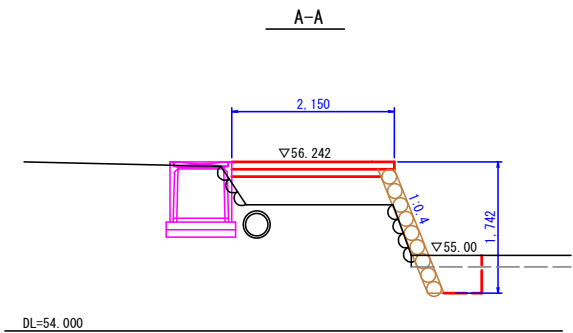

B-B

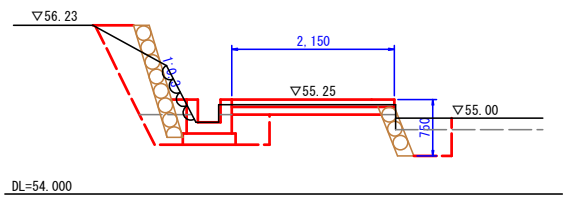

舗装展開図 S=1/50

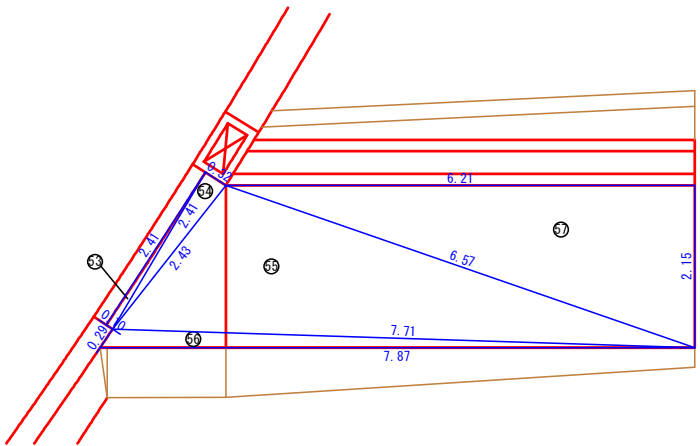


コンクリート舗装面積計算書						
記号	辺 長			ヘロンの公式による		
	a	b	c	S	A'2	面積
53	2.41	0.10	2.41	2.46	0.01	0.12
54	2.41	0.32	2.43	2.58	0.15	0.39
55	2.43	6.57	7.71	8.36	56.99	7.55
56	7.71	0.29	7.87	7.94	0.89	0.94
57	6.57	6.21	2.15	7.47	44.57	6.68
合計						15.68
面積 A=√[Sx(S-a)x(S-b)x(S-c)]						
S=(a+b+c)/2						

名 称				数量
盛 土	路床	2.5<B		0.7
	路体	2.5<B		-
表土剥取				0.1
表土整地				0.1
掘 削	オープンカット	土砂		-
		軟岩		-
床 掘	H≦5	土砂		0.3
		軟岩		-
埋 戻	C	1≦W1<4, W2<1		-
	D	W1<1, W2<1		0.2
基面整正				-
舗装版破砕				-
コンクリート取壊				-


名 称				数量
盛 土	路床	2.5<B		0.2
	路体	2.5<B		-
表土剥取				0.1
表土整地				0.1
掘 削	オープンカット	土砂		0.9
		軟岩		-
床 掘	H≦5	土砂		0.9
		軟岩		-
埋 戻	C	1≦W1<4, W2<1		-
	D	W1<1, W2<1		0.7
基面整正				0.7
舗装版破砕				-
コンクリート取壊				-

工 事 名	令和8年度 町単独町道田中線道路改良工事		
路線名等	町道田中線		
工事箇所	那賀郡那賀町和食郷		
図 面 名	坂路工詳細図(1/2)		
縮 尺	図示	図面番号	15 / 16
会 社 名			
事業者名	那賀町役場		

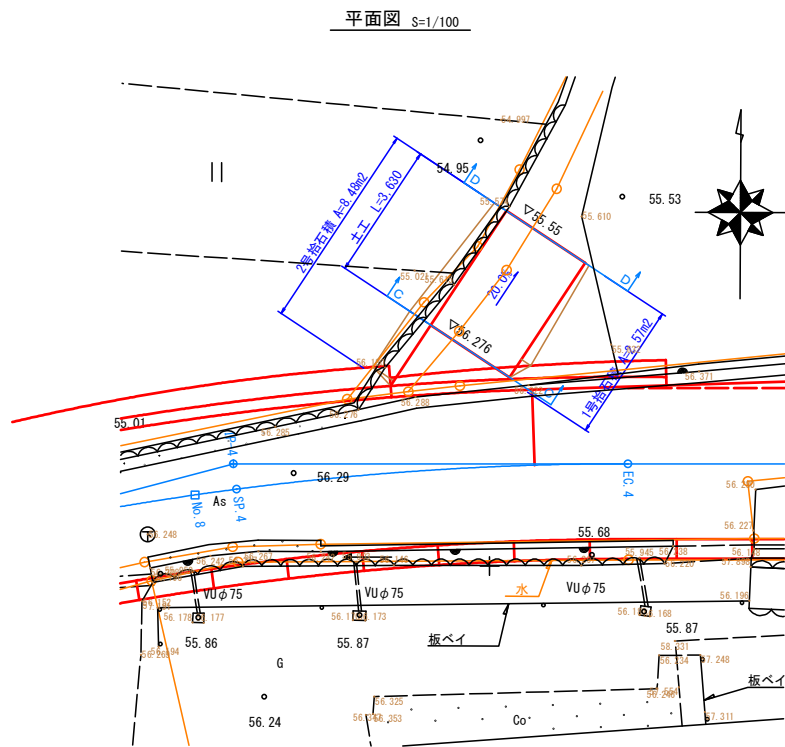


断面図 S=1/50

C-C

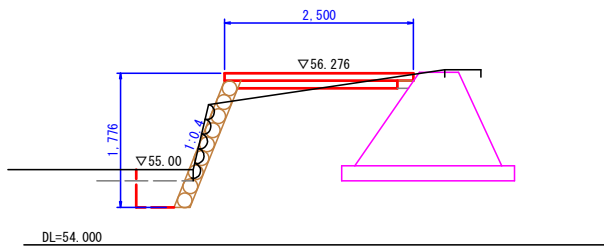


D-D

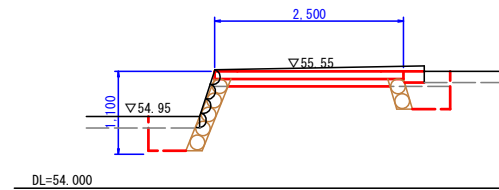


名 称		数 量
盛 土	路床	2.5<B
	路体	2.5<B
表土剥取		0.1
表土整地		0.1
掘 削	オープンカット	土砂
		軟岩
床 掘	H≦5	土砂
		軟岩
埋 戻	C	1≦W ₁ <4, W ₂ <1
	D	W ₁ <1, W ₂ <1
基面整正		-
舗装版破砕		-
コンクリート取壊		-

名 称		数 量
盛 土	路床	2.5<B
	路体	2.5<B
表土剥取		0.2
表土整地		0.2
掘 削	オープンカット	土砂
		軟岩
床 掘	H≦5	土砂
		軟岩
埋 戻	C	1≦W ₁ <4, W ₂ <1
	D	W ₁ <1, W ₂ <1
基面整正		-
舗装版破砕		-
コンクリート取壊		-


左側展開図 S=1/50

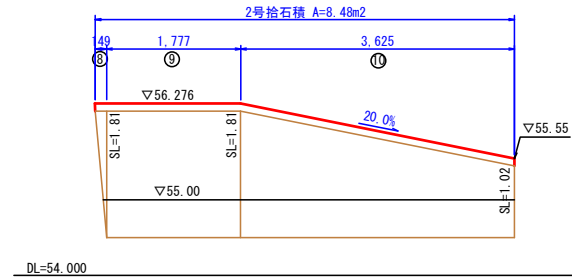


右側展開図 S=1/50

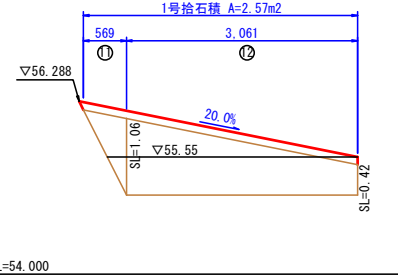


1号拾石積 S=1/50



2号拾石積 S=1/50



舗装展開図 S=1/50

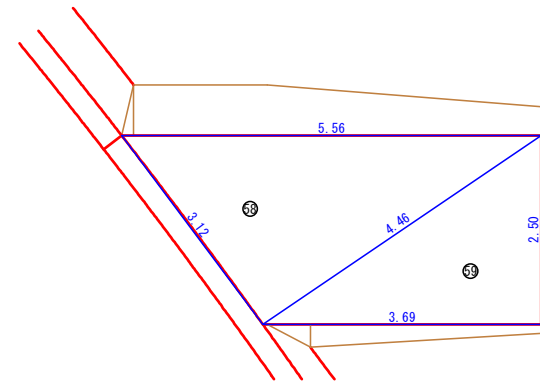

コンクリート舗装面積計算書						
記号	辺 長			ヘロンの公式による		
	a	b	c	S	A ²	面積
58	3.12	5.56	4.46	6.57	48.30	6.95
59	4.46	3.69	2.50	5.33	21.28	4.61
合計						11.56
面積 A=√[Sx(S-a)x(S-b)x(S-c)]						
S=(a+b+c)/2						

工 事 名	令和8年度 町単独町道田中線道路改良工事		
路線名等	町道田中線		
工事箇所	那賀郡那賀町和食郷		
図 面 名	坂路工詳細図(2/2)		
縮 尺	図示	図面番号	16 / 16
会 社 名			
事業者名	那賀町役場		