


那賀郡那賀町谷内

内				訳			
工 区	工 種	種 別	名 称	規 格	単 位	数 量 計上数量	摘 要
	道路土工	掘削工					
			路面掘削		m3	120.0 120	
		残土処理工					
			残土処理	(土砂)	m3	120 120	
	舗装工	アスファルト舗装工					
			表層	t=5cm	m2	600.2 600.0	
			上層路盤	t=10cm	m2	600.2 600.0	
			下層路盤	t=10cm	m2	600.2 600.0	
	仮設工	工事用道路工					
			舗装版破碎	t=5cm	m2	600.2 600	
			舗装版切断	t=5cm	m	13.0 13	
			殻処理	(As殻)	m3	30 30	600.2x0.05
			建設汚泥		t	0.01 0.01	0.023*0.05*13
		区画線工					
			外側線	白・実線 W=0.15m	m	262.0 260.0	L=131m*2
		交通管理工	交通誘導員B		人日	42.0 42.0	

R8 町道谷内鮎川線 舗装面積 求積図

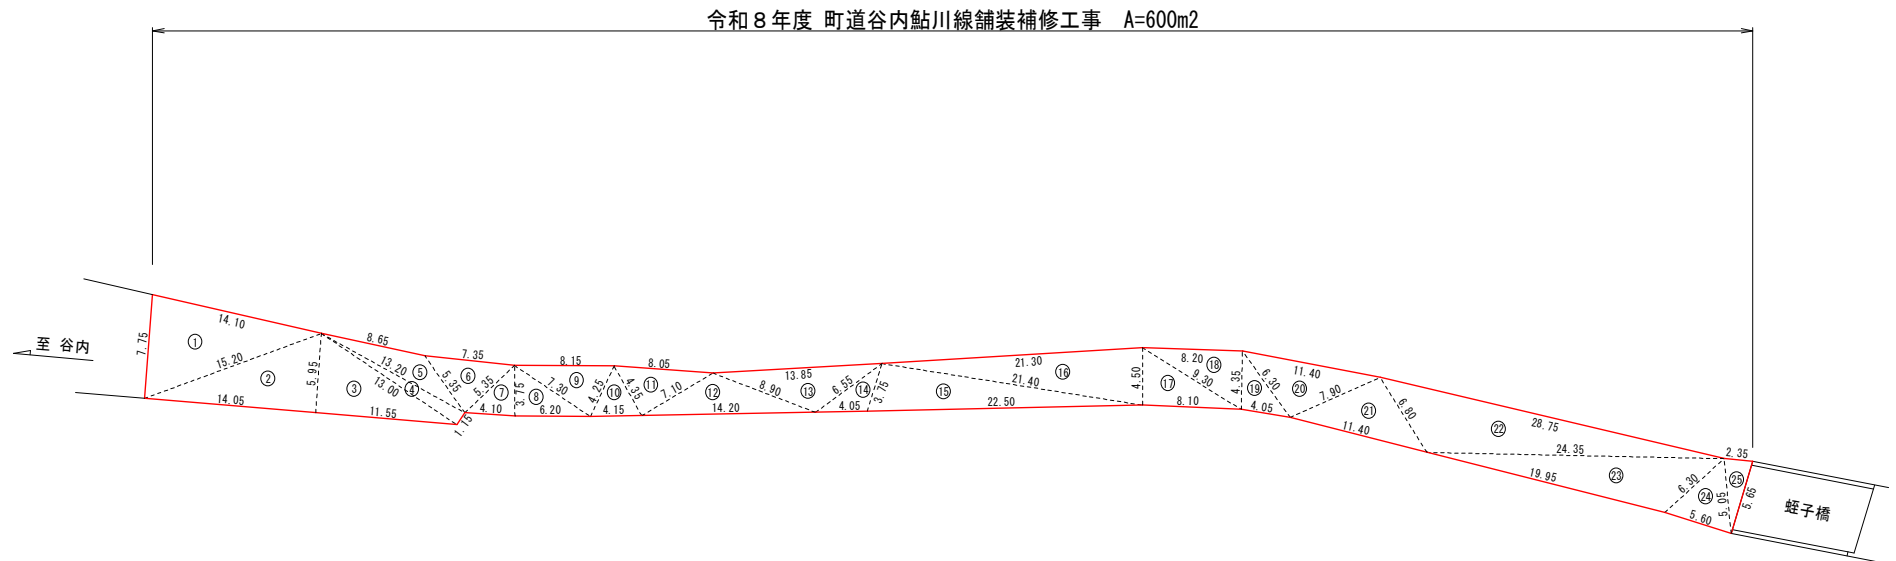

R8 町道谷内鮎川線 舗装面積 求積表

ヘロンの公式による

記 号	辺 A	辺 B	辺 C	面 積 (m2)	摘 要
1	7.75	14.10	15.20	54.19	
2	15.20	5.95	14.05	41.80	
3	5.95	13.00	11.55	34.36	
4	13.20	1.15	13.00	7.41	
5	8.65	5.35	13.20	14.90	
6	7.35	5.35	5.35	14.29	
7	5.35	3.75	4.10	7.67	
8	3.75	7.30	6.20	11.62	
9	7.30	8.15	4.25	15.46	
10	4.25	4.35	4.15	7.81	
11	4.35	8.05	7.10	15.40	
12	7.10	8.90	14.20	25.96	
13	8.90	13.85	6.55	23.36	
14	6.55	3.75	4.05	6.93	
15	3.75	21.40	22.50	39.20	
16	21.40	21.30	4.50	47.76	
17	4.50	9.30	8.10	18.22	
18	9.30	8.20	4.35	17.83	
19	4.35	6.30	4.05	8.74	
20	6.30	11.40	7.90	23.89	
21	7.90	6.80	11.40	26.33	
22	6.80	28.75	24.35	68.26	
23	24.35	6.30	19.95	49.43	
24	6.30	5.05	5.60	13.47	
25	5.05	2.35	5.65	5.93	
合 計				600.22	m2