



平面図 S=1:250

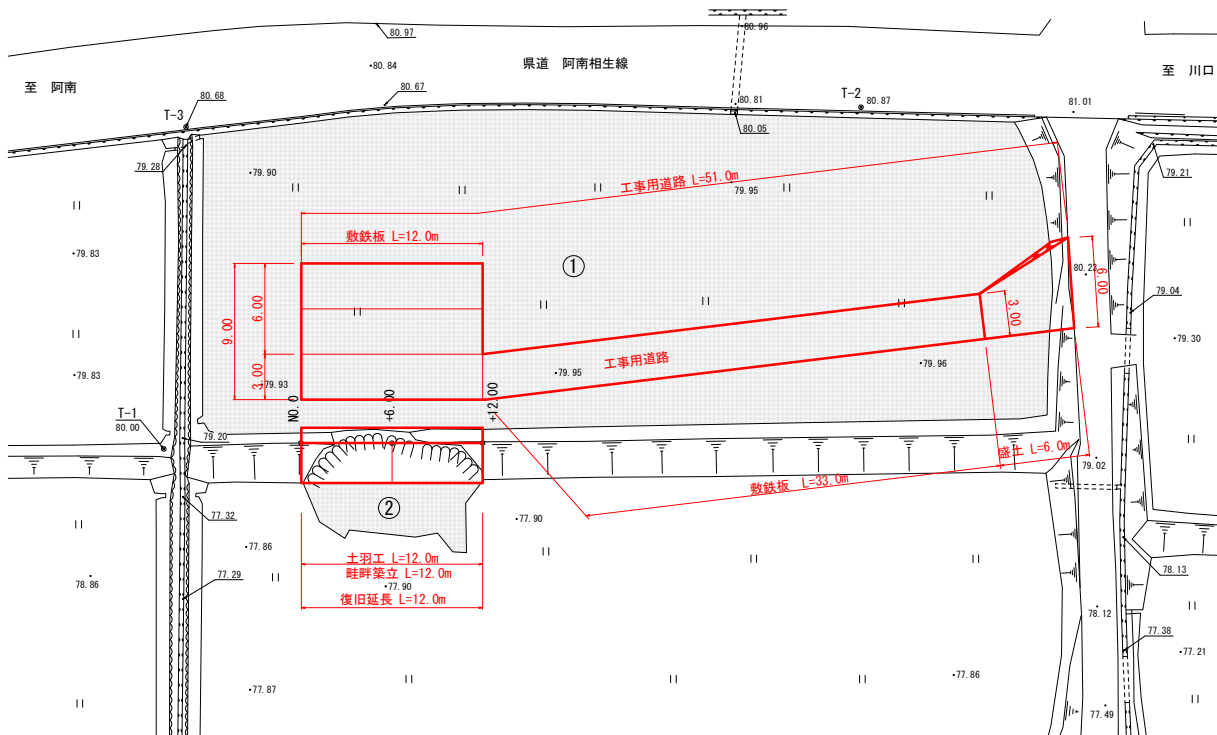


点 名	X座標	Y座標	Z	備考
T-1	200.000	800.000	80.000	国調基準点
T-2	171.626	757.188	80.874	
T-3	178.696	801.291	80.681	

横断面図 S=1:100

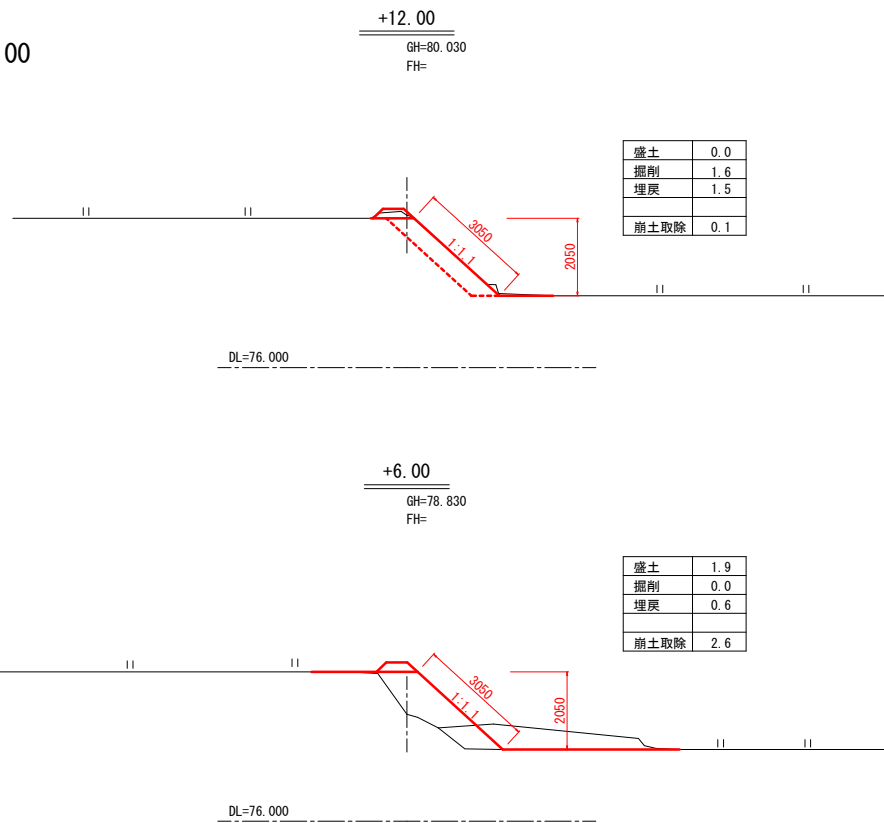


箇所番号 1/14
雄 地区
工種 -- 田
L=12.0m

工事用道路 進入部詳細 S=1:100



雄地区							
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数量	計上数量	摘 要
(レベル2)	(レベル3)	(レベル4)	(レベル5)				
土工							
	盛 土	流用土 W<1.0	m3	11.4	10	A 流用土	
	掘 削		m3	9.9	10	B 付近地仮置	
	埋 戻	流用土 W<1.0	m3	12.6	10	C 地山換算 締固後=12.6÷0.9=14	
	崩土取除		m3	13.5	10	D 地山換算値 付近地仮置	
	搬入土		m3	10.5	10	(A+C+E+F)/0.9-B-D (11.4+12.6+2.4+4.1)/0.9-9.9-13.5	
畦畔工							
	土羽工						
	畦畔整形	土羽部	m2	36.6	37	12.0m×3.05= 36.6	
	畦畔築立	盛土①+畦畔整形①	m	12.0	12	E 盛土量=12×0.2m3= 2.4m3	
	防芝工		m2	36.6	37		
仮設工							
	工事用道路						12.0×9.0+33.0×3.0=207m2
	敷鉄板設置	t=22mm 1524*6096	m2	207.0	210	207/(1.524*6.096)= 22 枚	
	敷鉄板撤去	t=22mm 1524*6096	m2	207.0	210	207m2×90日= 18630 m2共用日	
	土木シート	土木安定用材	m2	227.0	230	207+進入路(4.5×4.5)=227	
	盛 土	搬入土	m3	4.1	4	F 0.9*(3.0+6.0)/2=4.1m3	
撤去工							
	搬出土		m3	4.1	4	F	
	敷鉄板	t=22mm 1524*6096	m2	207.0	210	207/(1.524*6.096)= 22 枚	
	土木シート	土木安定用材	m2	227.0	230		

標準断面図 S=1:100

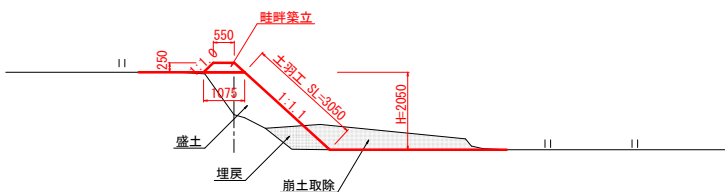

土羽工 10m2当数量				
畦畔整形	10.0	m2		
防芝工	10.0	m2		

畦畔築立 10m2当数量				
盛土①	2.0	m3		
畦畔整形①	10.0	m2		

土工計算書

測点名	点間距離	盛 土			掘 削			埋 戻			崩土取除		
		断面	平均	積	断面	平均	積	断面	平均	積	断面	平均	積
NO.0					1.7			1.5			0.1		
+6.0	6.00	1.9	0.95	5.7	0.85	5.1	0.6	1.05	6.3	2.6	1.35	8.1	
+12.0	6.00		0.95	5.7	1.6	0.80	4.8	1.5	1.05	6.3	0.1	1.35	8.1
小計	12.00			11.4			9.9			12.6			16.2
	m			m3			m3	締固後		m3	地山換算値		m3
								12.6/0.9=		14.0	16.2/1.2 =		13.5

実施図面

令和 8 年災害	箇所番号	1/14
図 面 の 名 称		図面番号
平面図 横断面図 標準断面図 数量表		1/1
地 区 名	雄 地区	
施行箇所	那賀郡那賀町雄	
工事種別	災害復旧工事	
施工年度	令和 8 年度	
事業主体	那 賀 町	