数　量　総　括　表

那賀郡那賀町小仁宇

内訳							
工　種	名　称	種　別	規　格	単　位	数　量	計上数量	摘　要
土　工							
	掘　削			m3	4	4	
	床　掘			m3	87	90	
	埋　戻			m2	31	30	
	基面整正			m	12		
	残土処理	土砂		m3	57	60	
擁 壁 工	コンクリートブロック積工			m	11.8		
		積みブロック	控35cm	m2	58.0	58	
		裏込コンクリート	σck≧18N/mm2	m3	8.7		
		裏込砕石	RC-40	m3	25.7	26	
		水抜管	VPφ65mm	m	10.8		
		目地板(t=10mm)	瀝青繊維質目地板	m2	2.5		
	天端コンクリート						
		コンクリート	σck≧18N/mm2	m3	1.0	1	
		型枠	小型構造物	m2	2.5		
		目地板(t=10m	瀝青繊維質目地板	m2	0.1	0.1	
	基礎コンクリート						
		コンクリート	σck≧18N/mm2	m3	1.6	2	
		型枠	小型構造物	m2	5.3		
		砕石基礎	RC-40(t=20cm)	m2	8.9		
		目地板(t=10m	瀝青繊維質目地板	m2	0.1		
	小口止工						
		コンクリート	σck≧18N/mm2	m3	3.8	4	
		型枠	小型構造物	m2	28.6		
		砕石基礎	RC-40(t=20cm)	m2	1.1	1	

数　量　総　括　表

那賀郡那賀町小仁宇

内訳							
工　種	名　称	種　別	規　格	単　位	数　量	計上数量	摘　要
取付工	（起点側取付工）						
		積みブロック	控35cm	m2	7.4	7	
		裏込コンクリート	σck≧18N/mm2	m3	1.2		
		裏込砕石	RC-40	m3	3.3	3	
		天端コンクリート	σck≧18N/mm2	m3	0.2	0.2	
		基礎コンクリート	σck≧18N/mm2	m3	0.1	0.1	
	（終点側取付工）						
		拾石積	(t=20cm)	ｍ２	8.2	8	
		天端コンクリート	σck≧18N/mm2	m3	0.1	0.1	
構造物撤去工							
	舗装版破砕			m3	11	11	
	舗装版切断			ｍ	13.169	13	
	コンクリート切断			m	6.4	6	3.046+3.391
	建設汚泥処理			t	0.01	0.01	0.023*0.04*13
	産廃処理	Co殻		m3	4	4	7.41*0.5+0.04*2.7
	産廃処理	As殻		m3	0.55	1	
舗 装 工	表層(t=5cm)	再生密粒度アスコン13		m2	10.3	10	
	路盤(t=10cm)	再生粒調砕石RM-30		m2	10.2	10	


土 工 数 量 計 算 書

測　点	点間 距離 （中心）	掘　削			床　掘			埋　戻			基面整正			舗装版破砕					
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
-2.70		0.0			0.0			0.0			0.0			0.4					
NO.0	2.700	0.5	0.25	0.7	4.8	2.40	6.5	1.9	0.95	2.6	0.8	0.40	1.1	0.9	0.65	1.8			
+7.00	7.000	0.1	0.30	2.1	5.9	5.35	37.5	2.3	2.10	14.7	0.8	0.80	5.6	0.0	0.45	3.2			
+12.40	5.400	0.2	0.15	0.8	6.7	6.30	34.0	1.9	2.10	11.3	0.8	0.80	4.3	1.3	0.65	3.5			
+15.10	2.700	0.0	0.10	0.3	0.0	3.35	9.0	0.0	0.95	2.6	0.0	0.40	1.1	0.3	0.80	2.2			
合計	17.800			3.9			87.0			31.2			12.1			10.7			
																3.19			

舗 装 工 数 量 計 算 書


測　点	点間 距離 （中心）	表層(t=5cm)			路盤(t=10cm)															
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
-2.70		0.50			0.50														
NO.0	2.700	0.45	0.48	1.3	0.43	0.47	1.3												
NO.0’	0.000	0.45	0.45	0.0	0.43	0.43	0.0												
+7.00	7.000	0.78	0.62	4.3	0.78	0.61	4.2												
+12.40	5.400	0.45	0.62	3.3	0.43	0.61	3.3												
+12.40’	0.000	0.50	0.48	0.0	0.50	0.47	0.0												
+15.10	2.700	0.50	0.50	1.4	0.50	0.50	1.4												
合計	17.800			10.3			10.2												

構造物名称	コンクリートブロック積工

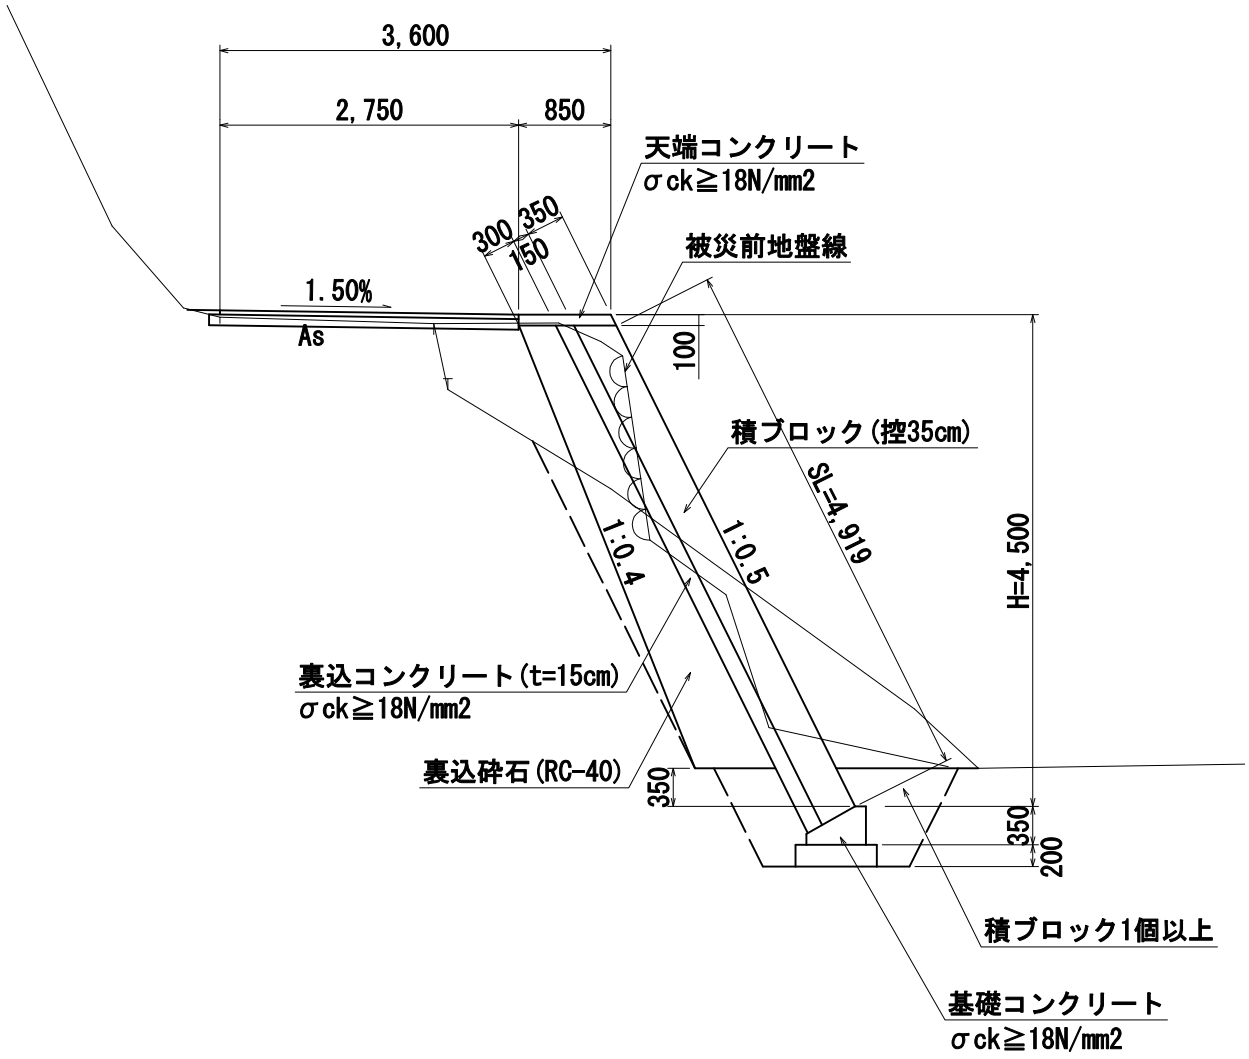

名　　称	規　　格	算　　式	数　　量
積みブロック	控35cm	4.919 x 11.80 ＝	58.04 m2
裏込コンクリート	σck≧18N/mm2	58.04 x 0.15 ＝	8.71 m3
裏込砕石	RC-40	2.18 x 11.80 ＝	25.71 m3
水抜管	VPφ65mm	58.04 ／3.0 x 0.56 ＝	10.83 m
目地板(t=10mm)	瀝青繊維質目地板	(1箇所) 4.919 x 0.50 ＝	2.46 m2

構造物名称	天端コンクリート

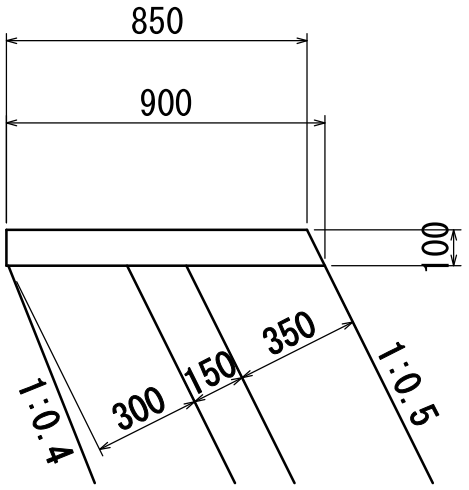


天端コンクリート　　10.0m当り

名　　称	規　　格	単位	数　量
コンクリート	σck≧18N/mm2	m3	0.875
型　　枠	小型構造物	m2	2.12
目地板(t=10mm)	瀝青繊維質	m2	0.09

名　　称	規　　格	算　　式		数　　量
コンクリート	σck≧18N/mm2	0.875 ／10x 11.80	＝	1.03 m3
型枠	小型構造物	2.12 ／10x 11.80	＝	2.50 m2
目地板(t=10mm)	瀝青繊維質目地板	(1箇所)	＝	0.09 m2

構造物名称	基礎コンクリート

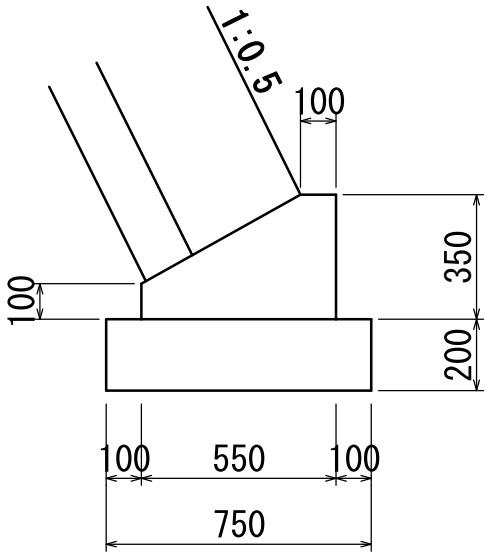


基礎コンクリート　　10.0m当り

名　　称	規　　格	単位	数　量
コンクリート	σck≧18N/mm2	m3	1.363
型　　枠	均し基礎型枠	m2	4.50
基礎砕石	RC-40 t=20cm	m2	7.50
目地板(t=10mm)	瀝青繊維質	m2	0.14

名　　称	規　　格	算　　式	数　　量
コンクリート	σck≧18N/mm2	1.363 ／10x 11.80 ＝	1.61 m3
型枠	小型構造物	4.50 ／10x 11.80 ＝	5.31 m2
砕石基礎	RC-40(t=20cm)	7.50 ／10x 11.80 ＝	8.85 m2
目地板(t=10mm)	瀝青繊維質目地板	(1箇所) ＝	0.14 m2

構造物名称	小口止工


1号小口止工 S=1/100

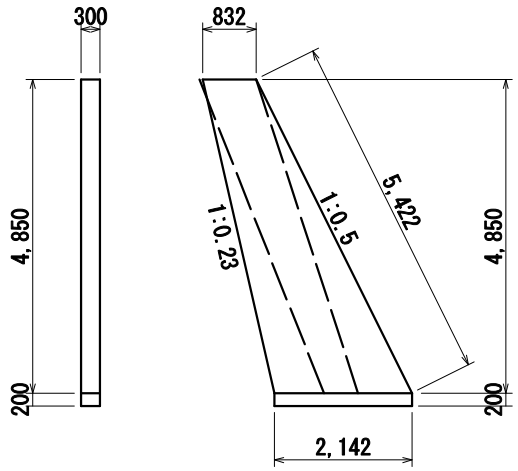

1号小口止工　　1.0箇所当り

名　称	規　格	単位	数　量
コンクリート	σck≧18N/mm2	m3	2.164
型　枠	小型構造物	m2	16.05
基礎砕石	RC-40 t=20cm	m2	0.64

2号小口止工 S=1/100

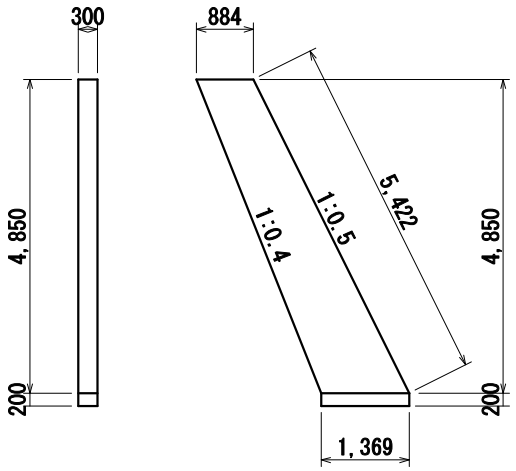


2号小口止工　　1.0箇所当り

名　称	規　格	単位	数　量
コンクリート	σck≧18N/mm2	m3	1.639
型　枠	小型構造物	m2	12.55
基礎砕石	RC-40 t=20cm	m2	0.41


名　称	規　格	算　式	数　量
コンクリート	σck≧18N/mm2	2.164 ＋ 1.639 ＝	3.80 m3
型枠	小型構造物	16.05 ＋ 12.55 ＝	28.60 m2
砕石基礎	RC-40(t=20cm)	0.64 ＋ 0.41 ＝	1.05 m2

構造物名称	取付工

起点側取付工 S=1/100

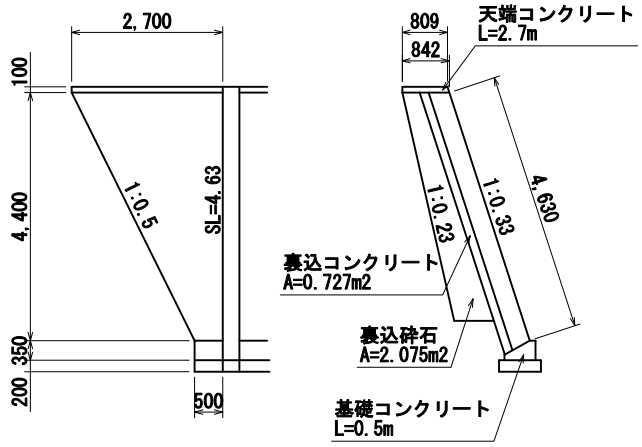

終点側取付工 S=1/100

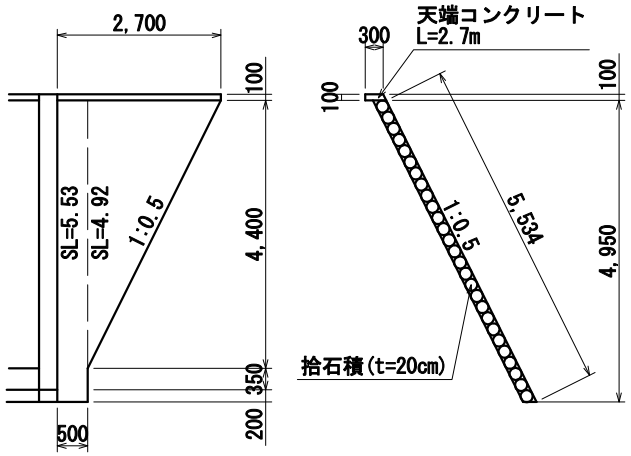

名　　称	規　　格	算　　式	数　　量
(起点側取付工)			
積みブロック	控35cm	(2.70+0.50)/2*4.63	= 7.41 m2
裏込コンクリート	σck≧18N/mm2	0.727*0.50+0.727*2.20/2	= 1.16 m3
裏込砕石	RC-40	2.075*0.50+2.075*2.20/2	= 3.32 m3
天端コンクリート	σck≧18N/mm2	(0.809+0.842)/2*0.10*2.70	= 0.22 m3
基礎コンクリート	σck≧18N/mm2	0.136*0.50	= 0.07 m3
(終点側取付工)			
拾石積	(t=20cm)	5.53*0.50+4.92*2.20/2	= 8.18 m2
天端コンクリート	σck≧18N/mm2	(0.30+0.35)/2*0.10*2.70	= 0.09 m3